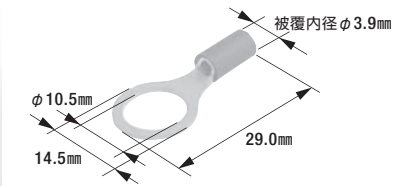
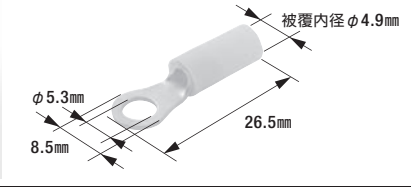
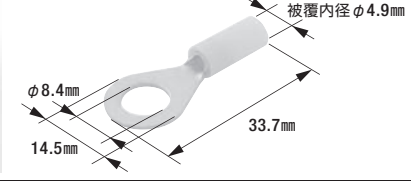
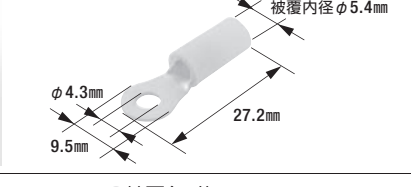
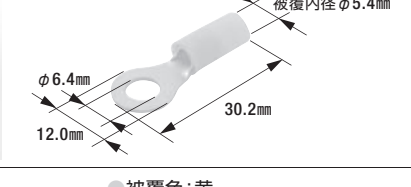
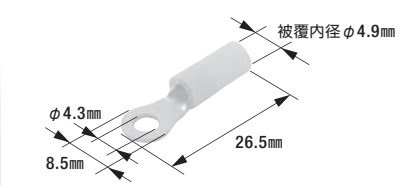
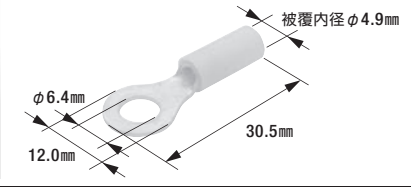
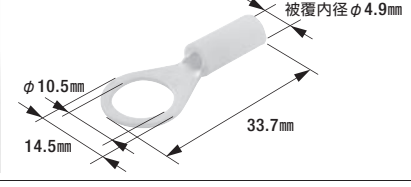
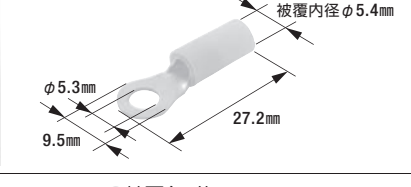
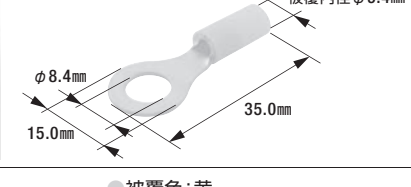
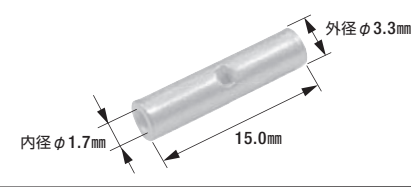
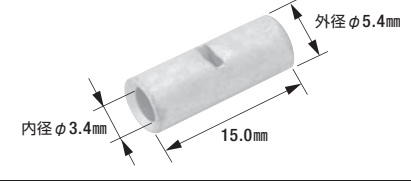
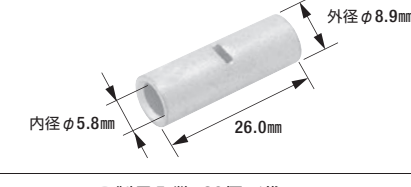
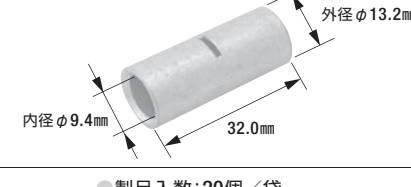

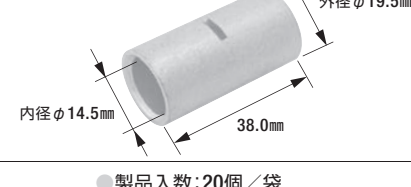
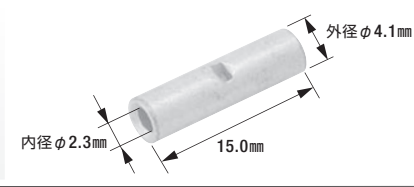
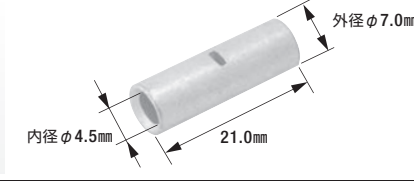
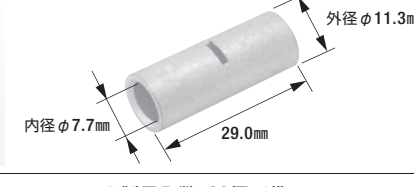
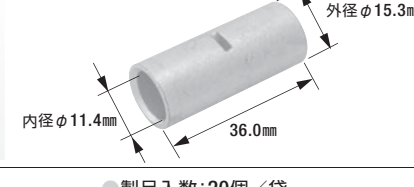



AR2-10	絶縁被覆付丸形端子
	
●ボルト穴径:φ10.5mm ●圧着部内径:φ2.3mm ●電線抱合範囲(撚線):1.04mm〜2.63mm	●被覆色:青 ●製品入数:100個/袋 ●適用工具:M100A
AR3.5-5	絶縁被覆付丸形端子
	
●ボルト穴径:φ5.3mm ●圧着部内径:φ3.0mm ●電線抱合範囲(撚線):2.63mm〜4.60mm	●被覆色:黄 ●製品入数:100個/袋 ●適用工具:M100A
AR3.5-8	絶縁被覆付丸形端子
	
●ボルト穴径:φ8.4mm ●圧着部内径:φ3.0mm ●電線抱合範囲(撚線):2.63mm〜4.60mm	●被覆色:黄 ●製品入数:100個/袋 ●適用工具:M100A
AR5.5-4	絶縁被覆付丸形端子
	
●ボルト穴径:φ4.3mm ●圧着部内径:φ3.4mm ●電線抱合範囲(撚線):2.63mm〜6.64mm	●被覆色:黄 ●製品入数:100個/袋 ●適用工具:M100A
AR5.5-6	絶縁被覆付丸形端子
	
●ボルト穴径:φ6.4mm ●圧着部内径:φ3.4mm ●電線抱合範囲(撚線):2.63mm〜6.64mm	●被覆色:黄 ●製品入数:100個/袋 ●適用工具:M100A
AR5.5-10	絶縁被覆付丸形端子
	
●ボルト穴径:φ10.5mm ●圧着部内径:φ3.4mm ●電線抱合範囲(撚線):2.63mm〜6.64mm	●被覆色:黄 ●製品入数:100個/袋 ●適用工具:M100A

AR3.5-4	絶縁被覆付丸形端子
	
●ボルト穴径:φ4.3mm ●圧着部内径:φ3.0mm ●電線抱合範囲(撚線):2.63mm〜4.60mm	●被覆色:黄 ●製品入数:100個/袋 ●適用工具:M100A
AR3.5-6	絶縁被覆付丸形端子
	
●ボルト穴径:φ6.4mm ●圧着部内径:φ3.0mm ●電線抱合範囲(撚線):2.63mm〜4.60mm	●被覆色:黄 ●製品入数:100個/袋 ●適用工具:M100A
AR3.5-10	絶縁被覆付丸形端子
	
●ボルト穴径:φ10.5mm ●圧着部内径:φ3.0mm ●電線抱合範囲(撚線):2.63mm〜4.60mm	●被覆色:黄 ●製品入数:100個/袋 ●適用工具:M100A
AR5.5-5	絶縁被覆付丸形端子
	
●ボルト穴径:φ5.3mm ●圧着部内径:φ3.4mm ●電線抱合範囲(撚線):2.63mm〜6.64mm	●被覆色:黄 ●製品入数:100個/袋 ●適用工具:M100A
AR5.5-8	絶縁被覆付丸形端子
	
●ボルト穴径:φ8.4mm ●圧着部内径:φ3.4mm ●電線抱合範囲(撚線):2.63mm〜6.64mm	●被覆色:黄 ●製品入数:100個/袋 ●適用工具:M100A

突合せ端子	
■材質:無酸素銅(0FC)／表面处理:スズメッキ	
	
DC-1.25	裸突合せ端子
	
●圧着部内径:φ1.7mm ●外径:φ3.3mm ●電線抱合範囲(撚線):0.25mm〜1.65mm	●製品入数:100個/袋 ●適用工具:W-23,MH-8
DC-5.5	裸突合せ端子
	
●圧着部内径:φ3.4mm ●外径:φ5.4mm ●電線抱合範囲(撚線):2.63mm〜6.64mm	●製品入数:100個/袋 ●適用工具:MH-8
DC-14	裸突合せ端子
	
●圧着部内径:φ5.8mm ●外径:φ8.9mm ●電線抱合範囲(撚線):10.52mm〜16.78mm	●製品入数:20個/袋 ●適用工具:D-19N,EP-150A,MH-38
DC-38	裸突合せ端子
	
●圧着部内径:φ9.4mm ●外径:φ13.2mm ●電線抱合範囲(撚線):26.66mm〜42.42mm	●製品入数:20個/袋 ●適用工具:D-19N,D-20N,EP-150A,MH-38
DC-80	裸突合せ端子
	
●圧着部内径:φ14.5mm ●外径:φ19.5mm ●電線抱合範囲(撚線):76.28mm〜96.30mm	●製品入数:20個/袋 ●適用工具:EP-150A
DC-2	裸突合せ端子
	
●圧着部内径:φ2.3mm ●外径:φ4.1mm ●電線抱合範囲(撚線):1.04mm〜2.63mm	●製品入数:100個/袋 ●適用工具:W-23,MH-8
DC-8	裸突合せ端子
	
●圧着部内径:φ4.5mm ●外径:φ7.0mm ●電線抱合範囲(撚線):6.64mm〜10.52mm	●製品入数:20個/袋 ●適用工具:D-19N,MH-38,MH-8
DC-22	裸突合せ端子
	
●圧着部内径:φ7.7mm ●外径:φ11.3mm ●電線抱合範囲(撚線):16.78mm〜26.66mm	●製品入数:20個/袋 ●適用工具:D-19N,EP-150A,MH-38
DC-60	裸突合せ端子
	
●圧着部内径:φ11.4mm ●外径:φ15.3mm ●電線抱合範囲(撚線):42.42mm〜60.57mm	●製品入数:20個/袋 ●適用工具:D-20N,EP-150A


絶縁被覆付突合せ端子

■材質:無酸素銅(OFc)／表面处理:スズメッキ／絶縁体:PVC

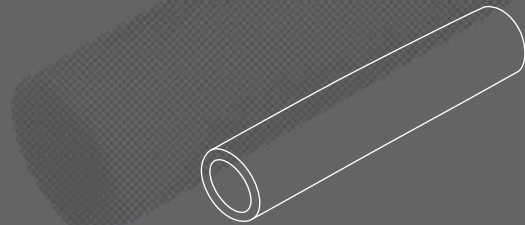

AC-1.25


絶縁被覆付突合せ端子

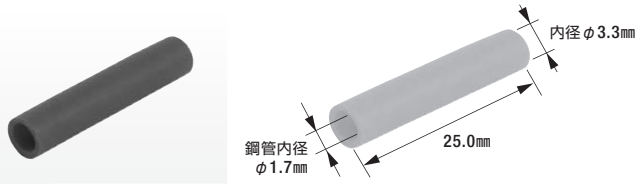

- 銅管内径:φ1.7mm
- 製品入数:100個／袋
- 電線抱合範囲(燃線):0.50mm〜1.65mm
- 適用工具:M100A
- 被覆色:赤

AC-2


絶縁被覆付突合せ端子

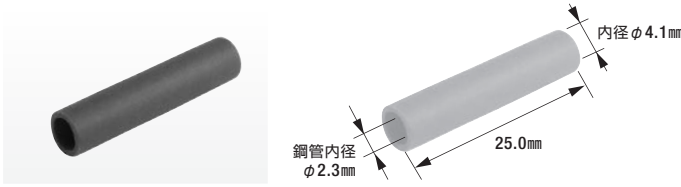

- 銅管内径:φ2.3mm
- 製品入数:100個／袋
- 電線抱合範囲(燃線):1.04mm〜2.63mm
- 適用工具:M100A
- 被覆色:青

AC-5.5


絶縁被覆付突合せ端子

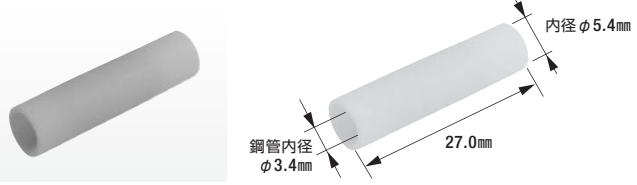

- 銅管内径:φ3.4mm
- 製品入数:100個／袋
- 電線抱合範囲(燃線):2.63mm〜6.64mm
- 適用工具:M100A
- 被覆色:黄

B-8


絶縁被覆付突合せ端子

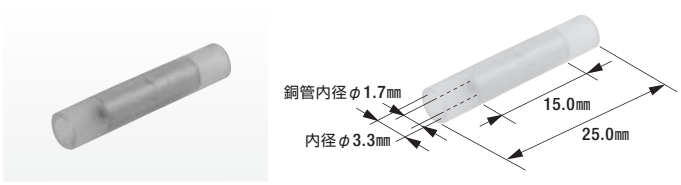

- 銅管内径:φ1.7mm
- 製品入数:100個／袋
- 電線抱合範囲(燃線):0.25mm〜1.65mm
- 適用工具:M100A
- 被覆色:半透明

ACN-0.5


絶縁被覆付突合せ端子

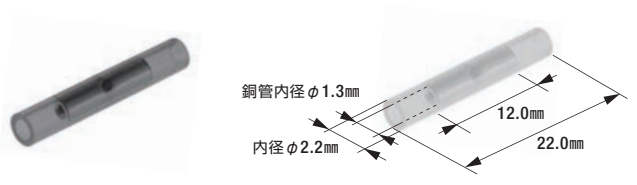

- 銅管内径:φ1.3mm
- 製品入数:20個／袋
- 電線抱合範囲(燃線):0.30mm〜0.50mm
- 適用工具:M100A
- 被覆色:黄色透明

ACN-1.25


絶縁被覆付突合せ端子

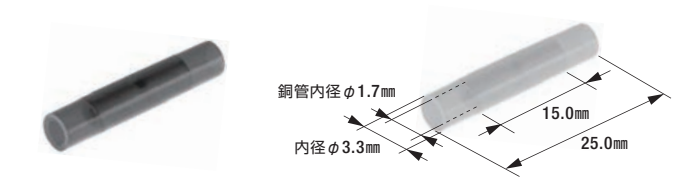

- 銅管内径:φ1.7mm
- 製品入数:20個／袋
- 電線抱合範囲(燃線):0.50mm〜1.65mm
- 適用工具:M100A
- 被覆色:赤色透明

ACN-2


絶縁被覆付突合せ端子

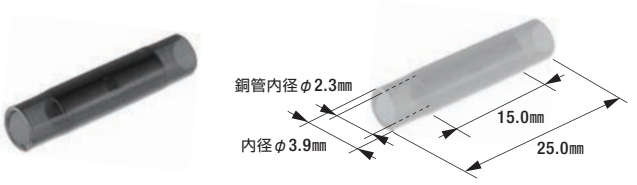

- 銅管内径:φ2.3mm
- 製品入数:20個／袋
- 電線抱合範囲(燃線):1.04mm〜2.63mm
- 適用工具:M100A
- 被覆色:青色透明

ACN-5.5


絶縁被覆付突合せ端子

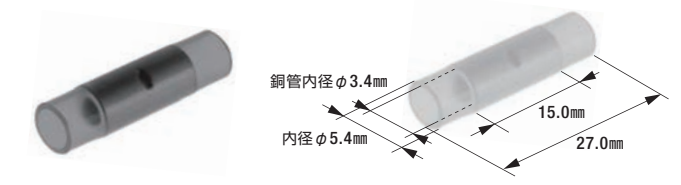

- 銅管内径:φ3.4mm
- 製品入数:20個／袋
- 電線抱合範囲(燃線):2.63mm〜6.64mm
- 適用工具:M100A
- 被覆色:黄色透明


防水型絶縁被覆付突合せ端子(ワイヤーシールタイプ)

■材質:無酸素銅(OFc)／表面处理:スズメッキ／絶縁体:ナイロン

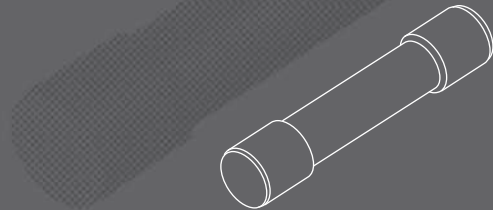

ACF-1.25


防水型絶縁被覆付突合せ端子

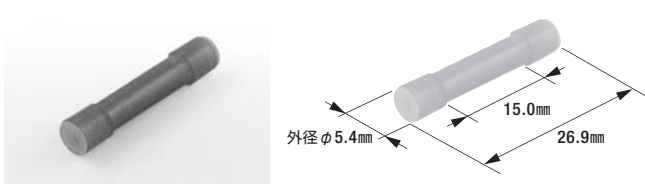

- 電線抱合範囲(燃線):0.50mm〜1.25mm
- 製品入数:20個／袋
- 電線被覆外径:φ2.5mm〜φ2.9mm
- 適用工具:NH-64
- 被覆色:赤

ACF-2

防水型絶縁被覆付突合せ端子

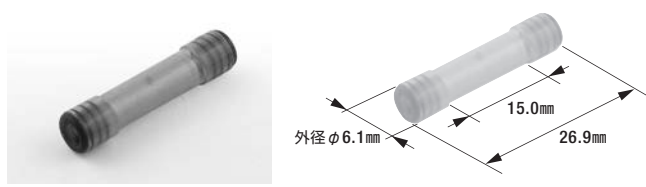

- 電線抱合範囲(燃線):1.04mm〜2.63mm
- 製品入数:20個／袋
- 電線被覆外径:φ3.0mm〜φ3.6mm
- 適用工具:NH-64
- 被覆色:青

防水型絶縁被覆付突合せ端子(熱収縮タイプ)


■材質:無酸素銅(OFc)／表面处理:スズメッキ／絶縁体:PE(接着剤入)



※表記の熱収縮温度は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。

ACH-0.5


防水型絶縁被覆付突合せ端子

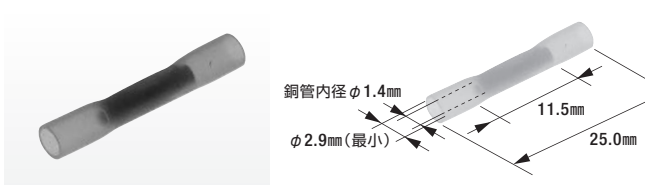

- 銅管内径:φ1.4mm
- 熱収縮温度:120℃
- 電線抱合範囲:0.30mm〜0.50mm
- 製品入数:20個／袋
- 被覆色:黄

ACH-1.25


防水型絶縁被覆付突合せ端子

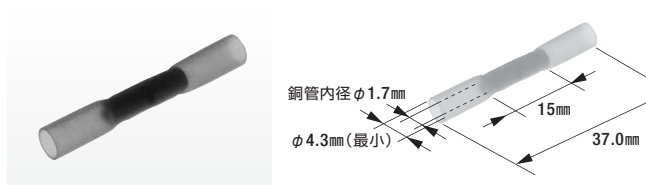

- 銅管内径:φ1.7mm
- 熱収縮温度:120℃
- 電線抱合範囲:0.75mm〜1.25mm
- 製品入数:20個／袋
- 適用工具:M100A
- 被覆色:赤

ACH-2


防水型絶縁被覆付突合せ端子

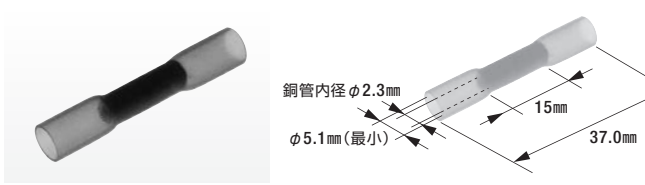

- 銅管内径:φ2.3mm
- 熱収縮温度:120℃
- 電線抱合範囲:2.00mm
- 製品入数:20個／袋
- 適用工具:M100A
- 被覆色:青

ACH-5.5

防水型絶縁被覆付突合せ端子

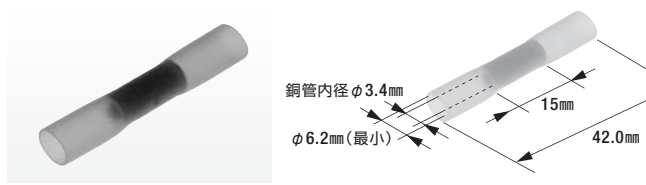

- 銅管内径:φ3.4mm
- 熱収縮温度:120℃
- 電線抱合範囲:5.50mm
- 製品入数:20個／袋
- 適用工具:M100A
- 被覆色:黄


重合せ端子

■材質：無酸素銅（OFC）／表面处理：スズメッキ



DP-1.25



裸重合せ端子

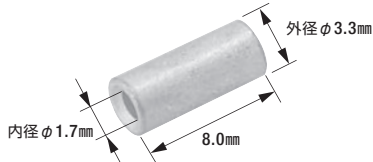

- 圧着部内径：φ1.7mm
- 外径：φ3.3mm
- 電線抱合範囲（撚線）：0.25mm～1.65mm
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：W-23,MH-8

DP-5.5



裸重合せ端子

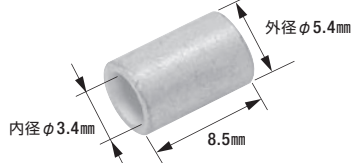

- 圧着部内径：φ3.4mm
- 外径：φ5.4mm
- 電線抱合範囲（撚線）：2.63mm～6.64mm
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：MH-8

DP-14



裸重合せ端子

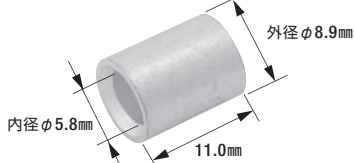

- 圧着部内径：φ5.8mm
- 外径：φ8.9mm
- 電線抱合範囲（撚線）：10.52mm～16.78mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：D-19N,EP-150A,MH-38

DP-38


裸重合せ端子

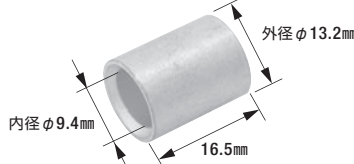

- 圧着部内径：φ9.4mm
- 外径：φ13.2mm
- 電線抱合範囲（撚線）：26.66mm～42.42mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：D-19N,D-20N,EP-150A,MH-38

DP-80


裸重合せ端子

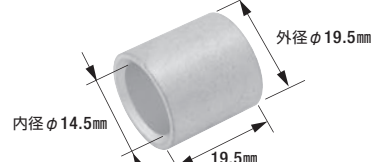

- 圧着部内径：φ14.5mm
- 外径：φ19.5mm
- 電線抱合範囲（撚線）：76.28mm～96.30mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：EP-150A

DP-2



裸重合せ端子

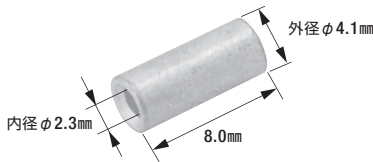

- 圧着部内径：φ2.3mm
- 外径：φ4.1mm
- 電線抱合範囲（撚線）：1.04mm～2.63mm
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：W-23,MH-8

DP-8



裸重合せ端子

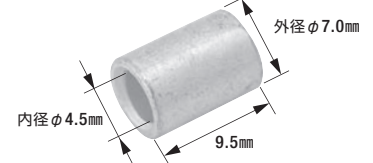

- 圧着部内径：φ4.5mm
- 外径：φ7.0mm
- 電線抱合範囲（撚線）：6.64mm～10.52mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：D-19N,MH-38,MH-8

DP-22



裸重合せ端子

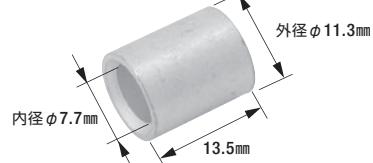

- 圧着部内径：φ7.7mm
- 外径：φ11.3mm
- 電線抱合範囲（撚線）：16.78mm～26.66mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：D-19N,EP-150A,MH-38

DP-60


裸重合せ端子

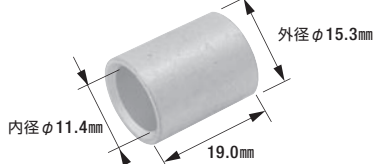

- 圧着部内径：φ11.4mm
- 外径：φ15.3mm
- 電線抱合範囲（撚線）：42.42mm～60.57mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：D-20N,EP-150A


絶縁被覆付重合せ端子

■材質：無酸素銅（OFC）／表面处理：スズメッキ／絶縁体：PVC

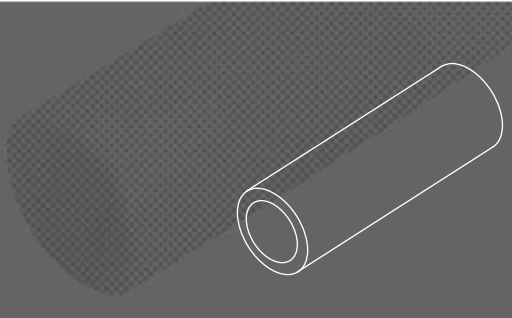

AP-1.25


絶縁被覆付重合せ端子

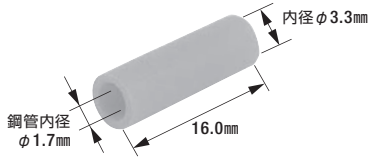

- 鋼管内径：φ1.7mm
- 電線抱合範囲（撚線）：0.50mm～1.65mm
- 被覆色：赤
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：M100A

AP-5.5


絶縁被覆付重合せ端子

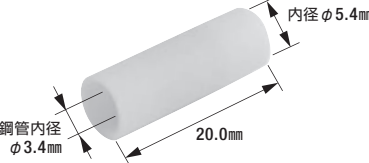

- 鋼管内径：φ3.4mm
- 電線抱合範囲（撚線）：2.63mm～6.64mm
- 被覆色：黄
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：M100A

AP-2


絶縁被覆付重合せ端子

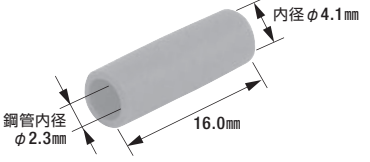

- 鋼管内径：φ2.3mm
- 電線抱合範囲（撚線）：1.04mm～2.63mm
- 被覆色：青
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：M100A


絶縁被覆付閉端接続子

■材質：無酸素銅（OFC）／表面处理：スズメッキ／絶縁体：ナイロン

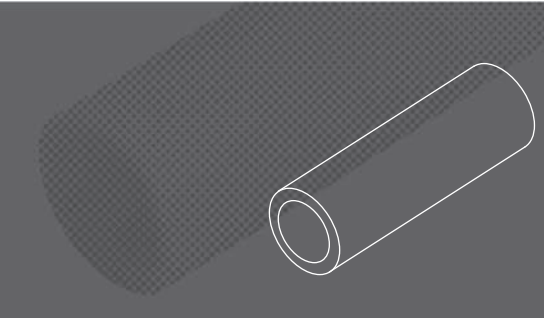

AH-2


絶縁被覆付閉端接続子

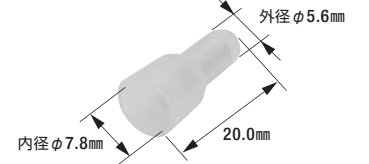

- 内径：φ7.8mm
- 電線抱合範囲：1.00mm～3.00mm
- 被覆色：乳白
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：M100A

AH-5.5


絶縁被覆付閉端接続子

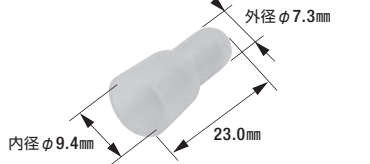

- 内径：φ9.4mm
- 電線抱合範囲：2.50mm～6.00mm
- 被覆色：乳白
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：M100A

絶縁被覆付ピンターミナル

■材質:黄銅／表面处理:スズメッキ／絶縁体:ナイロン

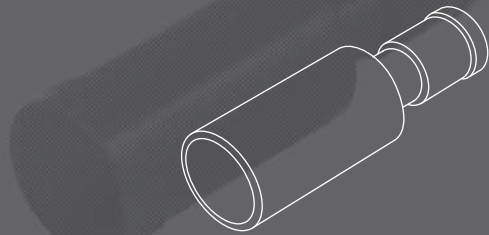

ギボシ端子


■ギボシ端子 …… 材質:黄銅／表面处理:各製品項目参照

■絶縁スリーブ …… 材質:PVC




A-101

絶縁被覆付ピンターミナル



A-102

絶縁被覆付ピンターミナル



- 適用電線:0.75mm²~1.25mm²
- 被覆色:赤色透明
- 適合ターミナル:A-102


- 製品入数:50個／袋
- 適用工具:M100A

- 適用電線:0.75mm²~1.25mm²
- 被覆色:赤色透明
- 適合ターミナル:A-101

- 製品入数:50個／袋
- 適用工具:M100A


防水型絶縁被覆付ピンターミナル

■材質:黄銅／表面处理:スズメッキ／絶縁体:ナイロン

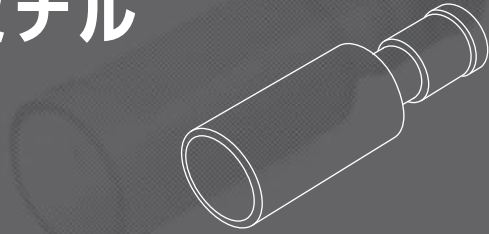


A-201

防水型絶縁被覆付ピンターミナル



A-202

防水型絶縁被覆付ピンターミナル



- 電線抱合範囲(撚線):0.75mm²~1.25mm²
- 電線被覆外径:φ2.6mm~φ3.2mm
- 被覆色:赤


- 相手側ターミナル:A-202
- 製品入数:20個／袋
- 適用工具:NH-64

- 電線抱合範囲(撚線):0.75mm²~1.25mm²
- 電線被覆外径:φ2.6mm~φ3.2mm
- 被覆色:赤

- 相手側ターミナル:A-201
- 製品入数:20個／袋
- 適用工具:NH-64


A-201B

防水型絶縁被覆付ピンターミナル



A-202B

防水型絶縁被覆付ピンターミナル



- 電線抱合範囲(撚線):2.00mm²
- 電線被覆外径:φ3.0mm~φ3.6mm
- 被覆色:青


- 相手側ターミナル:A-202B
- 製品入数:20個／袋
- 適用工具:NH-64

- 電線抱合範囲(撚線):2.00mm²
- 電線被覆外径:φ3.0mm~φ3.6mm
- 被覆色:青

- 相手側ターミナル:A-201B
- 製品入数:20個／袋
- 適用工具:NH-64


A-001

絶縁被覆付ピンターミナル

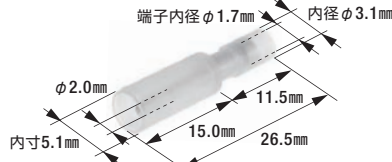

A-002

絶縁被覆付ピンターミナル

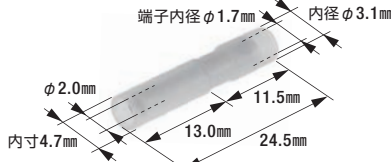

- 適用電線:0.50mm²~0.75mm²
- 被覆色:透明
- 適合ターミナル:A-002


- 製品入数:50個／袋
- 適用工具:M100A

- 適用電線:0.50mm²~0.75mm²
- 被覆色:透明
- 適合ターミナル:A-001

- 製品入数:50個／袋
- 適用工具:M100A

B-1

ギボシ端子




- 適用電線:0.50mm²~2.00mm²
- 表面处理:スズメッキ(光沢)
- 製品入数:100個／袋

- 相手側ギボシ端子:B-2,B-16,B-31
- 適合スリーブ:B-3,B-3A,B-3AL,B-3W,B-3WS,B-3WL,B-66
- 適用工具:W-23

B-1-24K

ギボシ端子(24K(金メッキ)仕様)




- 適用電線:0.50mm²~2.00mm²
- 表面处理:24Kメッキ
- 製品入数:50個／袋

- 相手側ギボシ端子:B-2-24K
- 適合スリーブ:B-3,B-3A,B-3AL,B-3W,B-3WS,B-3WL,B-66
- 適用工具:W-23

B-41

ギボシ端子(小)




- 適用電線:0.50mm²~2.00mm²
- 表面处理:電解スズ
- 製品入数:100個／袋

- 相手側ギボシ端子:B-42
- 適合スリーブ:B-3,B-3A,B-3AL,B-66
- 適用工具:W-23

B-16

ギボシ端子(W形)

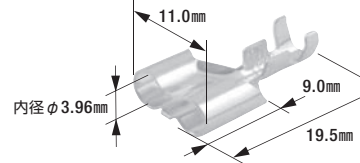


- 適用電線:0.50mm²~2.00mm²
- 表面处理:スズメッキ(光沢)
- 製品入数:100個／袋

- 相手側ギボシ端子:B-1
- 適合スリーブ:B-17
- 適用工具:W-23

B-3

絶縁スリーブ

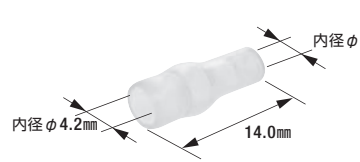


- 電線側製品内径:φ2.5mm
- 色:自然色
- 製品入数:100個／袋

- 適合ギボシ端子:B-1,B-1-24K,B-41

B-2

ギボシ端子




- 適用電線:0.50mm²~2.00mm²
- 表面处理:スズメッキ(光沢)
- 製品入数:100個／袋

- 相手側ギボシ端子:B-1
- 適合スリーブ:B-4,B-4A,B-4AL,B-4W,B-4WS,B-4WL,B-67
- 適用工具:W-23

B-2-24K

ギボシ端子(24K(金メッキ)仕様)




- 適用電線:0.50mm²~2.00mm²
- 表面处理:24Kメッキ
- 製品入数:50個／袋

- 相手側ギボシ端子:B-1-24K
- 適合スリーブ:B-4,B-4A,B-4AL,B-4W,B-4WS,B-4WL,B-67
- 適用工具:W-23

B-42

ギボシ端子(小)




- 適用電線:0.50mm²~1.25mm²
- 表面处理:電解スズ
- 製品入数:100個／袋

- 相手側ギボシ端子:B-41
- 適合スリーブ:B-4,B-4A,B-4AL,B-67
- 適用工具:W-23

B-31

ギボシ端子(L形)




- 適用電線:0.50mm²~2.00mm²
- 表面处理:スズメッキ
- 製品入数:100個／袋

- 相手側ギボシ端子:B-1
- 適用工具:W-23

B-4

絶縁スリーブ

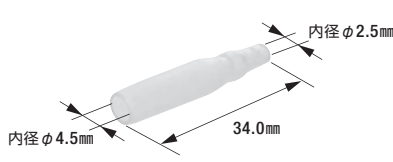


- 電線側製品内径:φ2.5mm
- 色:自然色
- 製品入数:100個／袋

- 適合ギボシ端子:B-2,B-2-24K,B-42

B-3A


絶縁スリーブ(後入れタイプ)



- 電線側製品内径: φ2.5mm
 - 色: 自然色
 - 製品入数: 20個／袋
- 適合ギボシ端子: B-1, B-1-24K, B-41

B-3AL


絶縁スリーブ(後入れタイプ)



- 電線側製品内径: φ3.5mm
 - 色: 自然色
 - 製品入数: 20個／袋
- 適合ギボシ端子: B-1, B-1-24K, B-41

B-3W


防水型絶縁スリーブ



- 適用電線: AV0.85mm²
 - 電線被覆外径: φ2.4mm
 - 色: 緑
- 製品入数: 50個／袋
 - 適合ギボシ端子: B-1, B-1-24K

B-3WS

防水型絶縁スリーブ



- 適用電線: AV0.5mm²
 - 電線被覆外径: φ2.2mm
 - 色: 緑
- 製品入数: 20個／袋
 - 適合ギボシ端子: B-1, B-1-24K

B-3WL

防水型絶縁スリーブ



- 適用電線: AV1.25mm², AVS2.0mm²
 - 電線被覆外径: φ2.9mm
 - 色: 赤
- 製品入数: 20個／袋
 - 適合ギボシ端子: B-1, B-1-24K

B-66


絶縁スリーブ



- 電線側製品内径: φ3.2mm
 - 色: 自然色
 - 製品入数: 100個／袋
- 適合ギボシ端子: B-1, B-1-24K, B-41

B-4A


絶縁スリーブ(後入れタイプ)



- 電線側製品内径: φ3.5mm
 - 色: 自然色
 - 製品入数: 20個／袋
- 適合ギボシ端子: B-2, B-2-24K, B-42

B-4AL



絶縁スリーブ(後入れタイプ)



- 電線側製品内径: φ4.0mm
 - 色: 自然色
 - 製品入数: 20個／袋
- 適合ギボシ端子: B-2, B-2-24K, B-42

B-4W


防水型絶縁スリーブ



- 適用電線: AV0.85mm²
 - 電線被覆外径: φ2.4mm
 - 色: 緑
- 製品入数: 50個／袋
 - 適合ギボシ端子: B-2, B-2-24K

B-4WS


防水型絶縁スリーブ



- 適用電線: AV0.5mm²
 - 電線被覆外径: φ2.2mm
 - 色: 緑
- 製品入数: 20個／袋
 - 適合ギボシ端子: B-2, B-2-24K

B-4WL


防水型絶縁スリーブ



- 適用電線: AV1.25mm², AVS2.0mm²
 - 電線被覆外径: φ2.9mm
 - 色: 赤
- 製品入数: 20個／袋
 - 適合ギボシ端子: B-2, B-2-24K

B-67


絶縁スリーブ



- 電線側製品内径: φ3.2mm
 - 色: 自然色
 - 製品入数: 100個／袋
- 適合ギボシ端子: B-2, B-2-24K, B-42

B-17

絶縁スリーブ(ギボシ端子 W形用)




- 電線側製品内径: φ2.5mm
 - 色: 自然色
 - 製品入数: 100個／袋
- 適合ギボシ端子: B-16

スプライス

■電線包含範囲: 0.50mm²～5.50mm²
■材質: 黄銅／表面处理: 各製品項目参照

B-48

スプライス



- 電線包含範囲: 1.25mm²～2.00mm²
 - 表面处理: キリンス処理
 - 製品入数: 100個／袋
- 適用工具: W-23

B-80

スプライス




- 適用電線: 0.50mm²～1.25mm²
 - 表面处理: スズメッキ
 - 製品入数: 100個／袋
- 適用工具: W-23

分岐タップ

B-51S


分岐タップ 白



- 適用電線: 0.18mm²～0.36mm²
 - 材質: 【導通部】黄銅 表面处理: スズメッキ 【絶縁部】ナイロン
 - 製品入数: 20個／袋

B-49


スプライス



- 電線包含範囲: 2.50mm²～6.50mm²
 - 表面处理: 無処理
 - 製品入数: 100個／袋
- 適用工具: BL-255

B-51


分岐タップ 赤



- 適用電線: 0.50mm²～0.85mm²
 - 材質: 【導通部】黄銅 表面处理: スズメッキ 【絶縁部】ナイロン
 - 製品入数: 20個／袋

B-52


分岐タップ 青



- 適用電線:1.25mm²～2.00mm²
- 材質:【導通部】黄銅 表面处理:スズメッキ 【絶縁部】ナイロン
- 製品入数:20個/袋

B-59


分岐タップ 茶



- 適用電線:本線 3.50mm²～4.00mm²、分岐線 0.85mm²～2.00mm²
- 材質:【導通部】黄銅 表面处理:スズメッキ 【絶縁部】PP
- 製品入数:10個/袋

B-79


分岐タップ ピンク



- 適用電線:0.35mm²～1.25mm²
- 材質:【導通部】黄銅 表面处理:スズメッキ 【絶縁部】PP
- 製品入数:10個/袋

圧接中継コネクタ


- コネクタ本体
- 連結板



単一コネクタで接続ができ、また プライヤで挟むだけで電線の圧着が可能です。

B-95



圧接中継コネクタ

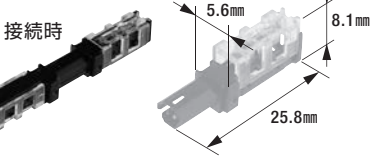

- 適用電線:0.20mm²～0.50mm²
- 最大被覆外径:φ2.1mm
- 製品入数:20個/袋
- 材質:【コネクタ】ポリカーボネイト(黒)
【カバー】ポリカーボネイト(黄透明)
【コンタクト】スズメッキ付りん青銅

B-96



圧接中継コネクタ用連結板

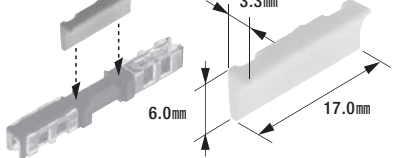

- 製品入数:10枚/袋
- 材質:ポリカーボネイト(白)
- 適合コネクタ:B-95

B-101



圧接中継コネクタ

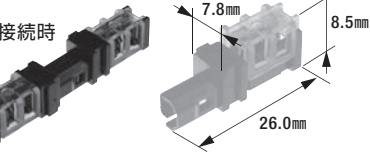

- 適用電線:0.50mm²～0.75mm²
- 最大被覆外径:φ2.8mm
- 製品入数:20個/袋
- 材質:【コネクタ】ポリカーボネイト(黒)
【カバー】ポリカーボネイト(黄透明)
【コンタクト】スズメッキ付りん青銅


B-103

圧接中継コネクタ(直線接続)

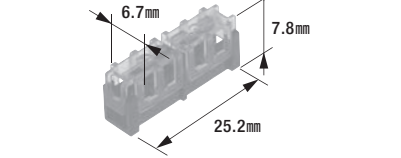

- 適用電線:0.50mm²～0.75mm²
- 最大被覆外径:φ2.8mm
- 製品入数:10個/袋
- 材質:【コネクタ】ポリカーボネイト(黒)
【カバー】ポリカーボネイト(黄透明)
【コンタクト】スズメッキ付りん青銅

熱収縮チューブ

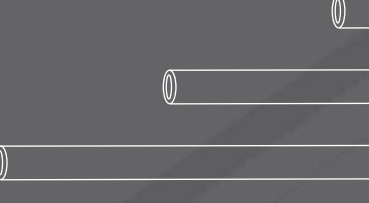

- 内径(収縮前):φ3.1mm～φ25.4mm
- 材質:ポリオレフィン樹脂

※表記の熱収縮温度は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。

EST-4 / EST-4B

熱収縮チューブ(非難燃性)



- 内径:収縮前φ3.1mm、収縮後φ1.5mm
- 肉厚:収縮前 0.2mm、収縮後 0.4mm
- 熱収縮温度:115℃
- 1本の長さ:1m
- 製品入数/袋

品番	数量
EST-4	赤2本 / 黒2本
EST-4B	黒4本

EST-5 / EST-5B

熱収縮チューブ(非難燃性)



- 内径:収縮前φ4.6mm、収縮後φ2.3mm
- 肉厚:収縮前 0.2mm、収縮後 0.4mm
- 熱収縮温度:115℃
- 1本の長さ:1m
- 製品入数/袋

品番	数量
EST-5	赤2本 / 黒2本
EST-5B	黒4本

EST-6 / EST-6B

熱収縮チューブ(非難燃性)



- 内径:収縮前φ6.5mm、収縮後φ3.5mm
- 肉厚:収縮前 0.25mm、収縮後 0.5mm
- 熱収縮温度:115℃
- 1本の長さ:1m
- 製品入数/袋

品番	数量
EST-6	赤2本 / 黒2本
EST-6B	黒4本

EST-7 / EST-7B

熱収縮チューブ(非難燃性)



- 内径:収縮前φ9.5mm、収縮後φ5.4mm
- 肉厚:収縮前 0.25mm、収縮後 0.5mm
- 熱収縮温度:115℃
- 1本の長さ:1m
- 製品入数/袋

品番	数量
EST-7	赤1本 / 黒1本
EST-7B	黒2本

EST-8 / EST-8B

熱収縮チューブ(非難燃性)



- 内径:収縮前φ12.4mm、収縮後φ7.6mm
- 肉厚:収縮前 0.3mm、収縮後 0.6mm
- 熱収縮温度:115℃
- 1本の長さ:1m
- 製品入数/袋

品番	数量
EST-8	赤1本 / 黒1本
EST-8B	黒2本