

AF5.5-6


絶縁被覆付先開端子



- 適合ビス: ボルトサイズM6
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.4\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 6.64\text{mm}$
- 適用工具: M100A

AF5.5-8

絶縁被覆付先開端子

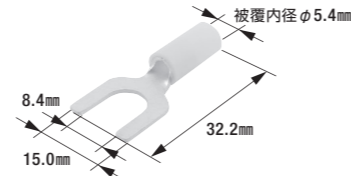

- 適合ビス: ボルトサイズM8
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.4\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 6.64\text{mm}$
- 適用工具: M100A


クワ形端子

- 適用電線: $0.50\text{mm}^2 \sim 2.00\text{mm}^2$
- 材質: 黄銅 / 表面处理: 無処理



B-21


クワ形端子



- ボルト穴径: 4.5mm
- 製品入数: 100個/袋
- 適用電線: $0.50\text{mm}^2 \sim 1.25\text{mm}^2$
- 適用工具: W-23
- 板厚: 0.5mm

B-22


クワ形端子



- ボルト穴径: 5.5mm
- 製品入数: 100個/袋
- 適用電線: $0.50\text{mm}^2 \sim 1.25\text{mm}^2$
- 適用工具: W-23
- 板厚: 0.5mm


丸形端子(オープンバレル)

- 穴径: $\phi 4.3\text{mm} \sim \phi 5.5\text{mm}$
- 材質: 黄銅 / 表面处理: 無処理(但し、B-12のみスズメッキ)

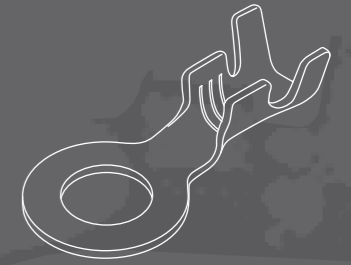

B-12

丸形端子(オープンバレル)




- ボルト穴径: $\phi 4.3\text{mm}$
- 適用電線: $0.50\text{mm}^2 \sim 2.00\text{mm}^2$
- 板厚: 0.5mm

- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: W-23

B-24

丸形端子(オープンバレル)

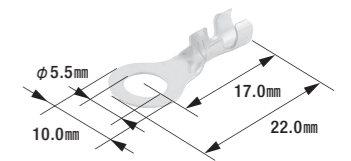


- ボルト穴径: $\phi 5.5\text{mm}$
- 適用電線: $0.50\text{mm}^2 \sim 1.25\text{mm}^2$
- 板厚: 0.5mm

- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: W-23


無酸素銅(OFC)二つ穴端子(クローズドバレル)

- 穴径: $\phi 8.4\text{mm} \cdot \phi 8.4\text{mm}$ 長丸穴
- 材質: 無酸素銅(OFC) / 表面处理: スズメッキ

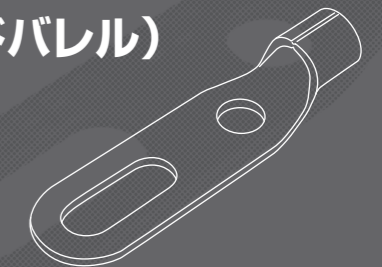

DR22-8LH

無酸素銅(OFC)二つ穴端子




- 丸 穴: M8対応($\phi 8.2$)
- 長丸穴: M8対応(8.2×14)
- 圧着部内径: $\phi 7.7\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線) $16.78\text{mm} \sim 26.66\text{mm}$

- 板厚: 1.8mm
- 製品入数: 1個/袋
- 適用工具: D-19N, EP-150A, MH-38

DR38-8LH

無酸素銅(OFC)二つ穴端子




- 丸 穴: M8対応($\phi 8.2$)
- 長丸穴: M8対応(8.2×14)
- 圧着部内径: $\phi 9.4\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線) $26.66\text{mm} \sim 42.42\text{mm}$

- 板厚: 1.8mm
- 製品入数: 1個/袋
- 適用工具: D-19N, D-20N, EP-150A, MH-38

DR80-16

丸形端子(クローズドバレル)



- ボルト穴径: $\phi 17.0\text{mm}$
- 板厚: 2.3mm
- 圧着部内径: $\phi 14.5\text{mm}$
- 製品入数: 20個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 76.28mm \sim 96.30mm
- 適用工具: EP-150A


絶縁スリーブ(丸形端子用)

- 適用電線: 1.25mm \sim 60.00mm
- 材質: PVC



DVS-1.25


絶縁スリーブ(丸形端子用)



- 適用電線: 1.25mm
- 製品入数: 赤100個/袋

DVS-2


絶縁スリーブ(丸形端子用)



- 適用電線: 2.00mm
- 製品入数: 青100個/袋

DVS-5.5


絶縁スリーブ(丸形端子用)



- 適用電線: 5.50mm
- 製品入数: 黒25個 赤25個/袋

DVS-8


絶縁スリーブ(丸形端子用)



- 適用電線: 8.00mm
- 製品入数: 黒25個 赤25個/袋

DVS-14


絶縁スリーブ(丸形端子用)



- 適用電線: 14.00mm
- 製品入数: 黒10個 赤10個/袋

DVS-22


絶縁スリーブ(丸形端子用)



- 適用電線: 22.00mm
- 製品入数: 黒10個 赤10個/袋

DVS-38


絶縁スリーブ(丸形端子用)



- 適用電線: 38.00mm
- 製品入数: 黒10個 赤10個/袋

DVS-60


絶縁スリーブ(丸形端子用)



- 適用電線: 60.00mm
- 製品入数: 黒10個 赤10個/袋


絶縁被覆付丸形端子

- 穴径: $\phi 3.2\text{mm} \sim \phi 10.5\text{mm}$
- 材質: 無酸素銅(OFC) / 表面処理: スズメッキ / 絶縁体: ビニル



AR1.25-3


絶縁被覆付丸形端子

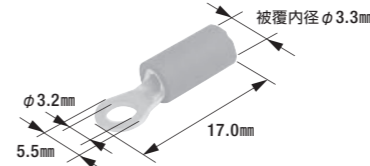

- ボルト穴径: $\phi 3.2\text{mm}$
- 圧着部内径: $\phi 1.7\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): 0.50mm \sim 1.65mm
- 被覆色: 赤
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: M100A

AR1.25-4


絶縁被覆付丸形端子

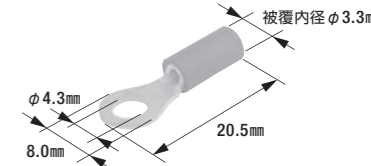

- ボルト穴径: $\phi 4.3\text{mm}$
- 圧着部内径: $\phi 1.7\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): 0.50mm \sim 1.65mm
- 被覆色: 赤
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: M100A

AR1.25-5

絶縁被覆付丸形端子

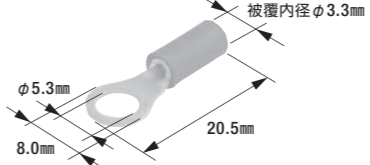

- ボルト穴径: $\phi 5.3\text{mm}$
- 圧着部内径: $\phi 1.7\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): 0.50mm \sim 1.65mm
- 被覆色: 赤
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: M100A

AR1.25-6


絶縁被覆付丸形端子



- ボルト穴径: $\phi 6.4\text{mm}$
- 圧着部内径: $\phi 1.7\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): 0.50mm \sim 1.65mm
- 被覆色: 赤
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: M100A

AR1.25-8


絶縁被覆付丸形端子

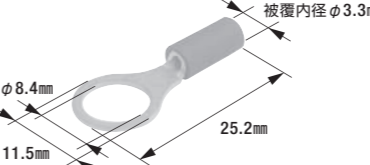

- ボルト穴径: $\phi 8.4\text{mm}$
- 圧着部内径: $\phi 1.7\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): 0.50mm \sim 1.65mm
- 被覆色: 赤
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: M100A

AR2-3


絶縁被覆付丸形端子

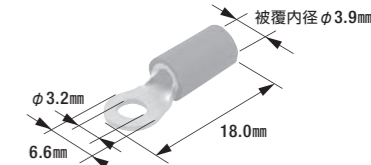

- ボルト穴径: $\phi 3.2\text{mm}$
- 圧着部内径: $\phi 2.3\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): 1.04mm \sim 2.63mm
- 被覆色: 青
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: M100A

AR2-4


絶縁被覆付丸形端子

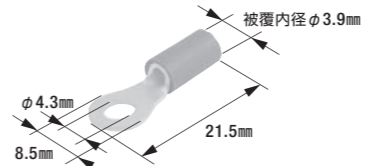

- ボルト穴径: $\phi 4.3\text{mm}$
- 圧着部内径: $\phi 2.3\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): 1.04mm \sim 2.63mm
- 被覆色: 青
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: M100A

AR2-5


絶縁被覆付丸形端子

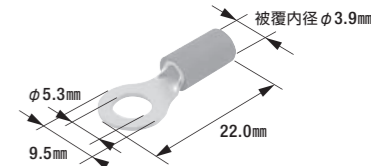

- ボルト穴径: $\phi 5.3\text{mm}$
- 圧着部内径: $\phi 2.3\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): 1.04mm \sim 2.63mm
- 被覆色: 青
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: M100A

AR2-6


絶縁被覆付丸形端子

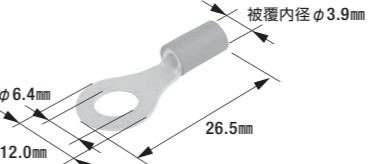

- ボルト穴径: $\phi 6.4\text{mm}$
- 圧着部内径: $\phi 2.3\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): 1.04mm \sim 2.63mm
- 被覆色: 青
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: M100A

AR2-8


絶縁被覆付丸形端子

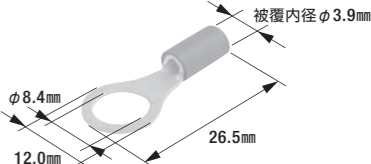

- ボルト穴径: $\phi 8.4\text{mm}$
- 圧着部内径: $\phi 2.3\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): 1.04mm \sim 2.63mm
- 被覆色: 青
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: M100A

AR2-10


絶縁被覆付丸形端子

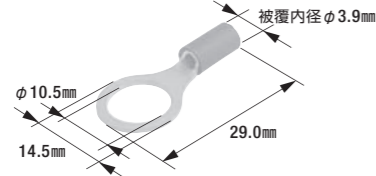

- ボルト穴径: $\phi 10.5\text{mm}$
- 被覆色: 青
- 圧着部内径: $\phi 2.3\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $1.04\text{mm} \sim 2.63\text{mm}$
- 適用工具: M100A

AR3.5-5


絶縁被覆付丸形端子

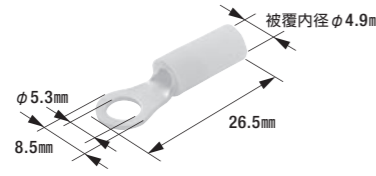

- ボルト穴径: $\phi 5.3\text{mm}$
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.0\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 4.60\text{mm}$
- 適用工具: M100A

AR3.5-8


絶縁被覆付丸形端子

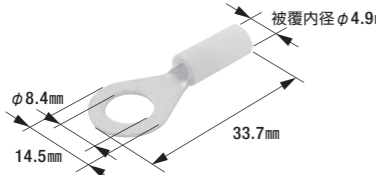

- ボルト穴径: $\phi 8.4\text{mm}$
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.0\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 4.60\text{mm}$
- 適用工具: M100A

AR5.5-4


絶縁被覆付丸形端子

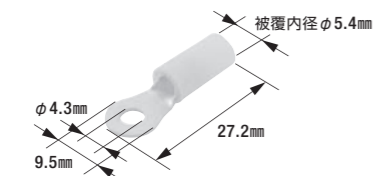

- ボルト穴径: $\phi 4.3\text{mm}$
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.4\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 6.64\text{mm}$
- 適用工具: M100A

AR5.5-6


絶縁被覆付丸形端子

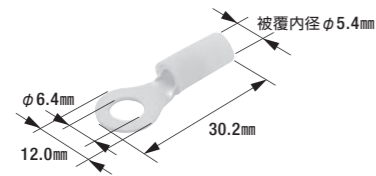

- ボルト穴径: $\phi 6.4\text{mm}$
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.4\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 6.64\text{mm}$
- 適用工具: M100A

AR5.5-10


絶縁被覆付丸形端子

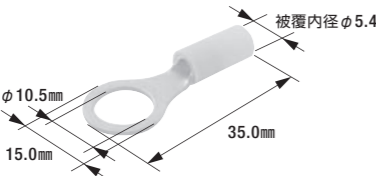

- ボルト穴径: $\phi 10.5\text{mm}$
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.4\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 6.64\text{mm}$
- 適用工具: M100A

AR3.5-4


絶縁被覆付丸形端子

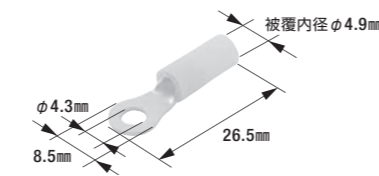

- ボルト穴径: $\phi 4.3\text{mm}$
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.0\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 4.60\text{mm}$
- 適用工具: M100A

AR3.5-6


絶縁被覆付丸形端子

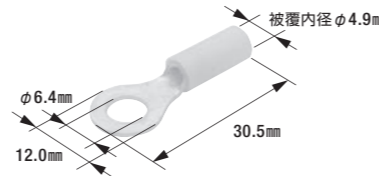

- ボルト穴径: $\phi 6.4\text{mm}$
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.0\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 4.60\text{mm}$
- 適用工具: M100A

AR3.5-10


絶縁被覆付丸形端子

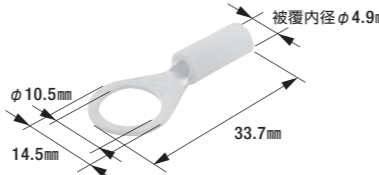

- ボルト穴径: $\phi 10.5\text{mm}$
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.0\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 4.60\text{mm}$
- 適用工具: M100A

AR5.5-5


絶縁被覆付丸形端子

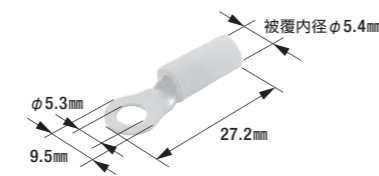

- ボルト穴径: $\phi 5.3\text{mm}$
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.4\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 6.64\text{mm}$
- 適用工具: M100A

AR5.5-8

絶縁被覆付丸形端子

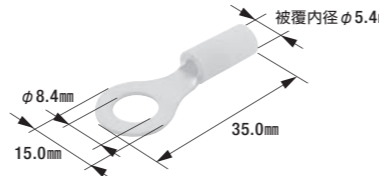


- ボルト穴径: $\phi 8.4\text{mm}$
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: $\phi 3.4\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 6.64\text{mm}$
- 適用工具: M100A

突合せ端子

■ 材質: 無酸素銅 (OFC) / 表面处理: スズメッキ

DC-1.25


裸突合せ端子

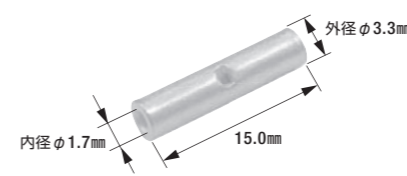

- 圧着部内径: $\phi 1.7\text{mm}$
- 外径: $\phi 3.3\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): $0.25\text{mm} \sim 1.65\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: W-23, MH-8

DC-5.5


裸突合せ端子

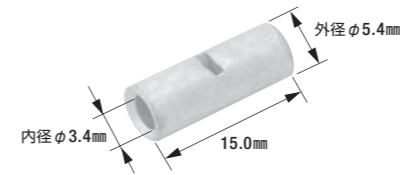

- 圧着部内径: $\phi 3.4\text{mm}$
- 外径: $\phi 5.4\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): $2.63\text{mm} \sim 6.64\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: MH-8

DC-14


裸突合せ端子

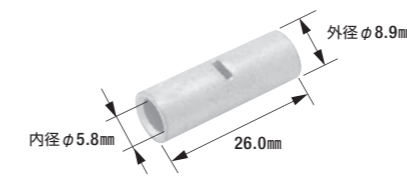

- 圧着部内径: $\phi 5.8\text{mm}$
- 外径: $\phi 8.9\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): $10.52\text{mm} \sim 16.78\text{mm}$
- 製品入数: 20個/袋
- 適用工具: D-19N, EP-150A, MH-38

DC-38



裸突合せ端子

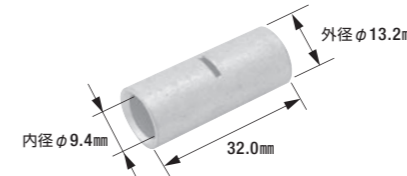

- 圧着部内径: $\phi 9.4\text{mm}$
- 外径: $\phi 13.2\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): $26.66\text{mm} \sim 42.42\text{mm}$
- 製品入数: 20個/袋
- 適用工具: D-19N, D-20N, EP-150A, MH-38

DC-80


裸突合せ端子

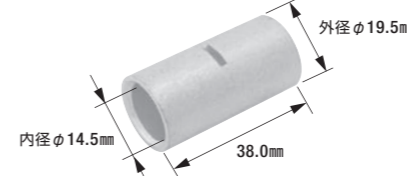

- 圧着部内径: $\phi 14.5\text{mm}$
- 外径: $\phi 19.5\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): $76.28\text{mm} \sim 96.30\text{mm}$
- 製品入数: 20個/袋
- 適用工具: EP-150A

DC-2


裸突合せ端子

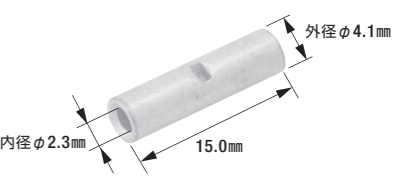

- 圧着部内径: $\phi 2.3\text{mm}$
- 外径: $\phi 4.1\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): $1.04\text{mm} \sim 2.63\text{mm}$
- 製品入数: 100個/袋
- 適用工具: W-23, MH-8

DC-8


裸突合せ端子

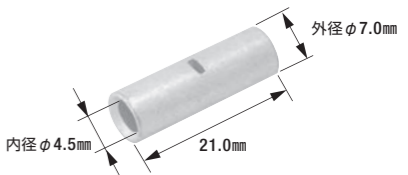

- 圧着部内径: $\phi 4.5\text{mm}$
- 外径: $\phi 7.0\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): $6.64\text{mm} \sim 10.52\text{mm}$
- 製品入数: 20個/袋
- 適用工具: D-19N, MH-38, MH-8

DC-22


裸突合せ端子

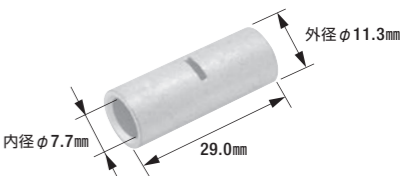

- 圧着部内径: $\phi 7.7\text{mm}$
- 外径: $\phi 11.3\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): $16.78\text{mm} \sim 26.66\text{mm}$
- 製品入数: 20個/袋
- 適用工具: D-19N, EP-150A, MH-38

DC-60

裸突合せ端子

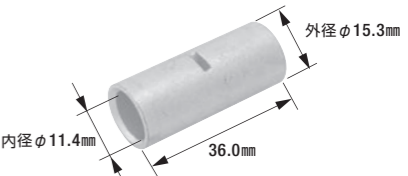

- 圧着部内径: $\phi 11.4\text{mm}$
- 外径: $\phi 15.3\text{mm}$
- 電線抱合範囲(撚線): $42.42\text{mm} \sim 60.57\text{mm}$
- 製品入数: 20個/袋
- 適用工具: D-20N, EP-150A

索引
バッテリー関連
ターミナル
コネクタ
ターミナル(防水)
先開端子
丸形端子
各種端子
チューブ類
ヒューズ類
カーファスナー
その他
工具
各種キット

索引
バッテリー関連
ターミナル
コネクタ
ターミナル(防水)
先開端子
丸形端子
各種端子
チューブ類
ヒューズ類
カーファスナー
その他
工具
各種キット