

各種コルゲートチューブのご案内

耐熱性、サイズ、長さで豊富なラインアップをご用意しました。



HERO ELECTRIC CO.,LTD.
Since 1968

袋入り

標準タイプ (スリット入)



POINT!

- ① 優れた形状復元性
- ② 自己消火性を有する

材質: PP(ポリプロピレン)
難燃性規格: UL94 V-2 相当品
本体色: 黒
使用温度範囲: -50℃ ~ 95℃
RoHS規制対応: RoHS2 準拠

箱入り

標準タイプ (スリット入)



POINT!

- ① 優れた形状復元性
- ② 自己消火性を有する
- ③ 端尺の無駄がなく経済性に優れる
- ④ 薄箱を採用した省スペース設計
(ECC-5C・ECC-7Cのみ)

材質: PP(ポリプロピレン)
難燃性規格: UL94 V-2 相当品
本体色: 黒
使用温度範囲: -50℃ ~ 95℃
RoHS規制対応: RoHS2 準拠

袋入り

耐熱タイプ (スリット入)



POINT!

- ① 優れた形状復元性
- ② 自己消火性を有する
- ③ 高耐久な素材を採用
- ④ 当社標準タイプに比べて高い耐熱性

材質: PA(6 ナイロン)
難燃性規格: UL94 V-2 相当品
本体色: 濃灰
使用温度範囲: -50℃ ~ 125℃
RoHS規制対応: RoHS2 準拠

標準タイプ (スリット入)

袋入り

品番	1袋入数	寸法(mm) ※1			
		d(内径φ)	D(外径φ)	p(ピッチ)	t(厚み)
ECG-3N	10m×1本	3.2	5.2	2.2	0.20
ECG-5N	10m×1本	5.3	7.5	2.3	0.20
ECG-7N	10m×1本	7.4	10.2	2.7	0.25
ECG-10N	10m×1本	10.7	14.1	2.7	0.25
ECG-13N	10m×1本	13.2	17.5	3.5	0.25
ECG-15N	10m×1本	15.3	19.5	3.6	0.25
ECG-19N	10m×1本	19.5	23.7	3.6	0.25
ECG-22N	10m×1本	22.3	27.1	4.3	0.30
ECG-28N	10m×1本	28.4	33.8	4.4	0.35

標準タイプ (スリット入)

箱入り


品番	1袋入数	寸法(mm) ※1			
		d(内径φ)	D(外径φ)	p(ピッチ)	t(厚み)
ECG-3C	50m×1本	3.2	5.2	2.2	0.20
ECG-5C	50m×1本	5.3	7.5	2.3	0.20
ECG-7C	50m×1本	7.4	10.2	2.7	0.25
ECG-10C	50m×1本	10.7	14.1	2.7	0.25
ECG-13C	30m×1本	13.2	17.5	3.5	0.25
ECG-15C	30m×1本	15.3	19.5	3.6	0.25
ECG-19C	20m×1本	19.5	23.7	3.6	0.25

耐熱タイプ (スリット入)

袋入り

品番	1袋入数	寸法(mm) ※1			
		d(内径φ)	D(外径φ)	p(ピッチ)	t(厚み)
ECG-5H	5m×1本	5.3	7.5	2.3	0.20
ECG-7H	5m×1本	7.4	10.2	2.7	0.25
ECG-10H	5m×1本	10.7	14.1	2.7	0.25

※1. コルゲートチューブ 製品寸法図

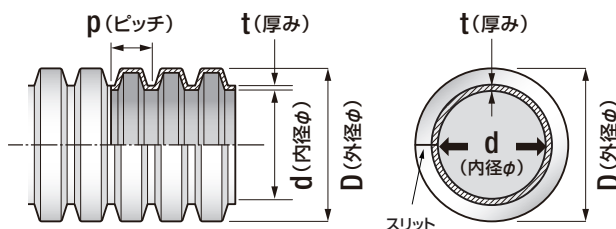

コルゲートチューブ用簡易工具

品番	1袋入数	適用品番
EGT-3	1個	ECG-3N・ECG-3C
EGT-5	1個	ECG-5N・ECG-5C・ECG-5H
EGT-7	1個	ECG-7N・ECG-7C・ECG-7H
EGT-10	1個	ECG-10N・ECG-10C・ECG-10H
EGT-15	1個	ECG-13N・ECG-13C・ECG-15N・ECG-15C
EGT-20	1個	ECG-19N・ECG-19C・ECG-22N
EGT-28	1個	ECG-28N



使用例



Since 1968 プロフェッショナル仕様 自動車補修用圧着配線ターミナルのバイオニア



ヒーロー電機株式会社

<https://hem.co.jp/>

2025年7月現在