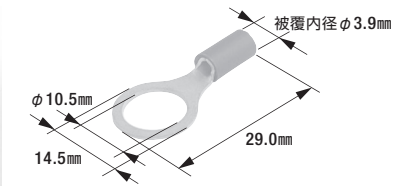
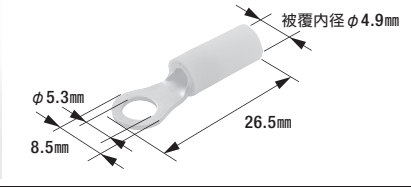
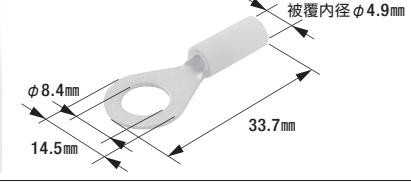
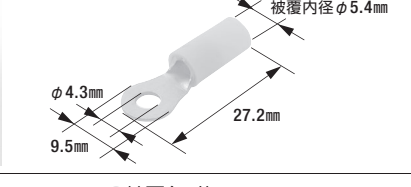
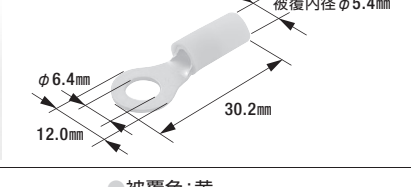
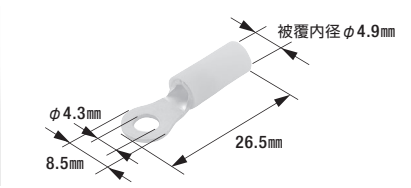
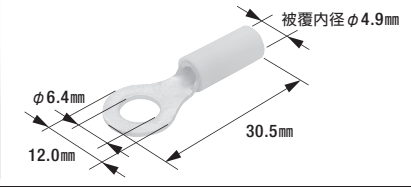
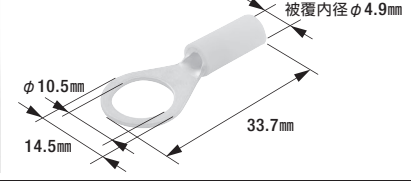
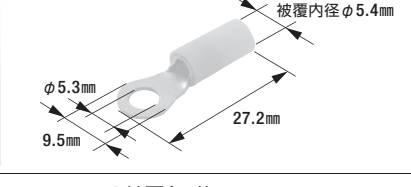
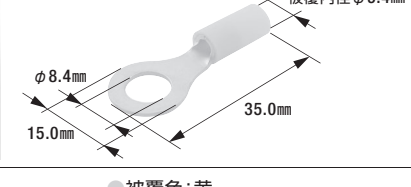
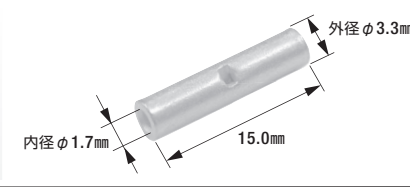
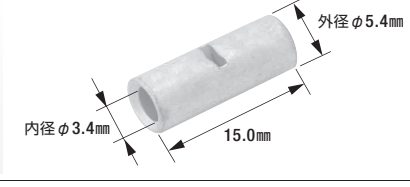
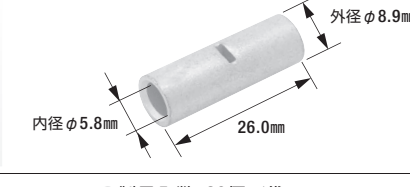
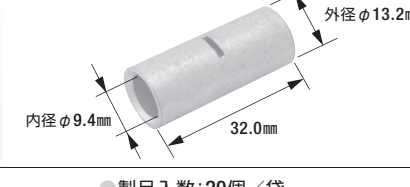

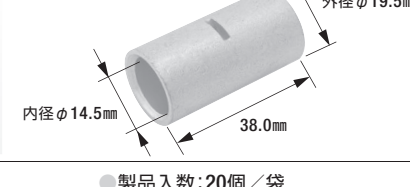
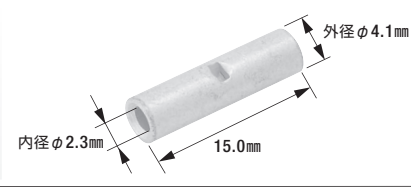
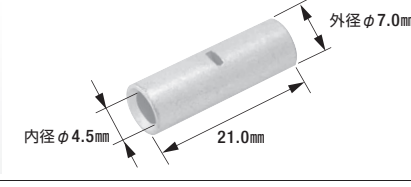
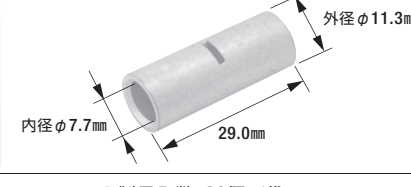
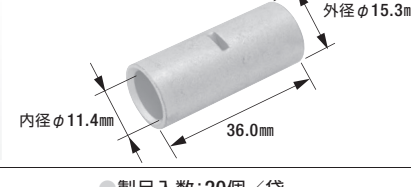


| AR2-10                                                                                                                                                                                                   | 絶縁被覆付丸形端子                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●ボルト穴径: <math>\phi 10.5\text{mm}</math></li><li>●圧着部内径: <math>\phi 2.3\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>1.04\text{mm}\sim 2.63\text{mm}</math></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>●被覆色: 青</li><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: A-14,FRC-200</li></ul> |
| AR3.5-5                                                                                                                                                                                                  | 絶縁被覆付丸形端子                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●ボルト穴径: <math>\phi 5.3\text{mm}</math></li><li>●圧着部内径: <math>\phi 3.0\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>2.63\text{mm}\sim 4.60\text{mm}</math></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●被覆色: 黄</li><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: A-14,FRC-200</li></ul> |
| AR3.5-8                                                                                                                                                                                                  | 絶縁被覆付丸形端子                                                                                                 |
|                                                                                                                          |                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●ボルト穴径: <math>\phi 8.4\text{mm}</math></li><li>●圧着部内径: <math>\phi 3.0\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>2.63\text{mm}\sim 4.60\text{mm}</math></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●被覆色: 黄</li><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: A-14,FRC-200</li></ul> |
| AR5.5-4                                                                                                                                                                                                  | 絶縁被覆付丸形端子                                                                                                 |
|                                                                                                                        |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●ボルト穴径: <math>\phi 4.3\text{mm}</math></li><li>●圧着部内径: <math>\phi 3.4\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>2.63\text{mm}\sim 6.64\text{mm}</math></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●被覆色: 黄</li><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: A-14,FRC-200</li></ul> |
| AR5.5-6                                                                                                                                                                                                  | 絶縁被覆付丸形端子                                                                                                 |
|                                                                                                                        |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●ボルト穴径: <math>\phi 6.4\text{mm}</math></li><li>●圧着部内径: <math>\phi 3.4\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>2.63\text{mm}\sim 6.64\text{mm}</math></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●被覆色: 黄</li><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: A-14,FRC-200</li></ul> |
| AR5.5-10                                                                                                                                                                                                 | 絶縁被覆付丸形端子                                                                                                 |
|                                                                                                                        |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●ボルト穴径: <math>\phi 10.5\text{mm}</math></li><li>●圧着部内径: <math>\phi 3.4\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>2.63\text{mm}\sim 6.64\text{mm}</math></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>●被覆色: 黄</li><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: A-14,FRC-200</li></ul> |

| AR3.5-4                                                                                                                                                                                                  | 絶縁被覆付丸形端子                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●ボルト穴径: <math>\phi 4.3\text{mm}</math></li><li>●圧着部内径: <math>\phi 3.0\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>2.63\text{mm}\sim 4.60\text{mm}</math></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●被覆色: 黄</li><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: A-14,FRC-200</li></ul> |
| AR3.5-6                                                                                                                                                                                                  | 絶縁被覆付丸形端子                                                                                                 |
|                                                                                                                        |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●ボルト穴径: <math>\phi 6.4\text{mm}</math></li><li>●圧着部内径: <math>\phi 3.0\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>2.63\text{mm}\sim 4.60\text{mm}</math></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●被覆色: 黄</li><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: A-14,FRC-200</li></ul> |
| AR3.5-10                                                                                                                                                                                                 | 絶縁被覆付丸形端子                                                                                                 |
|                                                                                                                        |                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●ボルト穴径: <math>\phi 10.5\text{mm}</math></li><li>●圧着部内径: <math>\phi 3.0\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>2.63\text{mm}\sim 4.60\text{mm}</math></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>●被覆色: 黄</li><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: A-14,FRC-200</li></ul> |
| AR5.5-5                                                                                                                                                                                                  | 絶縁被覆付丸形端子                                                                                                 |
|                                                                                                                      |                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●ボルト穴径: <math>\phi 5.3\text{mm}</math></li><li>●圧着部内径: <math>\phi 3.4\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>2.63\text{mm}\sim 6.64\text{mm}</math></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●被覆色: 黄</li><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: A-14,FRC-200</li></ul> |
| AR5.5-8                                                                                                                                                                                                  | 絶縁被覆付丸形端子                                                                                                 |
|                                                                                                                      |                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●ボルト穴径: <math>\phi 8.4\text{mm}</math></li><li>●圧着部内径: <math>\phi 3.4\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>2.63\text{mm}\sim 6.64\text{mm}</math></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●被覆色: 黄</li><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: A-14,FRC-200</li></ul> |

| 突合せ端子                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■材質: 無酸素銅 (0FC)／表面处理: スズメッキ                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| DC-1.25                                                                                                                                                                                                  | 裸突合せ端子                                                                                          |
|                                                                                                                       |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●圧着部内径: <math>\phi 1.7\text{mm}</math></li><li>●外径: <math>\phi 3.3\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>0.25\text{mm}\sim 1.65\text{mm}</math></li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: C-125</li></ul>              |
| DC-5.5                                                                                                                                                                                                   | 裸突合せ端子                                                                                          |
|                                                                                                                       |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●圧着部内径: <math>\phi 3.4\text{mm}</math></li><li>●外径: <math>\phi 5.4\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>2.63\text{mm}\sim 6.64\text{mm}</math></li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: D-214,C-125</li></ul>        |
| DC-14                                                                                                                                                                                                    | 裸突合せ端子                                                                                          |
|                                                                                                                     |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●圧着部内径: <math>\phi 5.8\text{mm}</math></li><li>●外径: <math>\phi 8.9\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>10.52\text{mm}\sim 16.78\text{mm}</math></li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>●製品入数: 20個／袋</li><li>●適用工具: D-19N,D-214,EP-150A</li></ul> |
| DC-38                                                                                                                                                                                                    | 裸突合せ端子                                                                                          |
|                                                                                                                     |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●圧着部内径: <math>\phi 9.4\text{mm}</math></li><li>●外径: <math>\phi 13.2\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>26.66\text{mm}\sim 42.42\text{mm}</math></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●製品入数: 20個／袋</li><li>●適用工具: D-19N,D-20N,EP-150A</li></ul> |
| DC-80                                                                                                                                                                                                    | 裸突合せ端子                                                                                          |
|                                                                                                                     |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●圧着部内径: <math>\phi 14.5\text{mm}</math></li><li>●外径: <math>\phi 19.5\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>76.28\text{mm}\sim 96.30\text{mm}</math></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>●製品入数: 20個／袋</li><li>●適用工具: EP-150A</li></ul>             |
| DC-2                                                                                                                                                                                                     | 裸突合せ端子                                                                                          |
|                                                                                                                       |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●圧着部内径: <math>\phi 2.3\text{mm}</math></li><li>●外径: <math>\phi 4.1\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>1.04\text{mm}\sim 2.63\text{mm}</math></li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>●製品入数: 100個／袋</li><li>●適用工具: D-214,C-125</li></ul>        |
| DC-8                                                                                                                                                                                                     | 裸突合せ端子                                                                                          |
|                                                                                                                       |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●圧着部内径: <math>\phi 4.5\text{mm}</math></li><li>●外径: <math>\phi 7.0\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>6.64\text{mm}\sim 10.52\text{mm}</math></li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>●製品入数: 20個／袋</li><li>●適用工具: D-19N,D-214</li></ul>         |
| DC-22                                                                                                                                                                                                    | 裸突合せ端子                                                                                          |
|                                                                                                                     |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●圧着部内径: <math>\phi 7.7\text{mm}</math></li><li>●外径: <math>\phi 11.3\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>16.78\text{mm}\sim 26.66\text{mm}</math></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>●製品入数: 20個／袋</li><li>●適用工具: D-19N,EP-150A</li></ul>       |
| DC-60                                                                                                                                                                                                    | 裸突合せ端子                                                                                          |
|                                                                                                                     |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>●圧着部内径: <math>\phi 11.4\text{mm}</math></li><li>●外径: <math>\phi 15.3\text{mm}</math></li><li>●電線抱合範囲(撚線): <math>42.42\text{mm}\sim 60.57\text{mm}</math></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>●製品入数: 20個／袋</li><li>●適用工具: D-20N,EP-150A</li></ul>       |

絶縁被覆付突合せ端子

■材質:無酸素銅(OFc)／表面处理:スズメッキ／絶縁体:PVC

AC-1.25絶縁被覆付突合せ端子

●銅管内径:φ1.7mm●製品入数:100個／袋●電線抱合範囲(燃線):0.50mm〜1.65mm●適用工具:A-14,FRC-200●被覆色:赤

AC-5.5絶縁被覆付突合せ端子

●銅管内径:φ3.4mm●製品入数:100個／袋●電線抱合範囲(燃線):2.63mm〜6.64mm●適用工具:A-14,FRC-200●被覆色:黄

ACN-0.5絶縁被覆付突合せ端子

●銅管内径:φ1.3mm●製品入数:20個／袋●電線抱合範囲(燃線):0.30mm〜0.50mm●適用工具:A-14●被覆色:黄色透明

ACN-2絶縁被覆付突合せ端子

●銅管内径:φ2.3mm●製品入数:20個／袋●電線抱合範囲(燃線):1.04mm〜2.63mm●適用工具:A-14●被覆色:青色透明

AC-2絶縁被覆付突合せ端子

●銅管内径:φ2.3mm●製品入数:100個／袋●電線抱合範囲(燃線):1.04mm〜2.63mm●適用工具:A-14,FRC-200●被覆色:青

B-8絶縁被覆付突合せ端子

●銅管内径:φ1.7mm●製品入数:100個／袋●電線抱合範囲(燃線):0.25mm〜1.65mm●適用工具:A-14,FRC-200●被覆色:半透明

ACN-1.25絶縁被覆付突合せ端子

●銅管内径:φ1.7mm●製品入数:20個／袋●電線抱合範囲(燃線):0.50mm〜1.65mm●適用工具:A-14●被覆色:赤色透明

ACN-5.5絶縁被覆付突合せ端子

●銅管内径:φ3.4mm●製品入数:20個／袋●電線抱合範囲(燃線):2.63mm〜6.64mm●適用工具:A-14●被覆色:黄色透明

防水型絶縁被覆付突合せ端子

■材質:無酸素銅(OFc)／表面处理:スズメッキ／絶縁体:ナイロン

ACF-1.25防水型絶縁被覆付突合せ端子

●電線抱合範囲(燃線):0.50mm〜1.25mm●製品入数:20個／袋●電線被覆外径:φ2.5mm〜φ2.9mm●適用工具:NH-64●被覆色:赤

ACF-2防水型絶縁被覆付突合せ端子

●電線抱合範囲(燃線):1.04mm〜2.63mm●製品入数:20個／袋●電線被覆外径:φ3.0mm〜φ3.6mm●適用工具:NH-64●被覆色:青

防水型絶縁被覆付突合せ端子(熱収縮タイプ)

■材質:無酸素銅(OFc)／表面处理:スズメッキ／絶縁体:PE(接着剤入)

※表記の熱収縮温度は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。

ACH-0.5防水型絶縁被覆付突合せ端子(熱収縮タイプ)

●銅管内径:φ1.4mm●熱収縮温度:120℃●電線抱合範囲:0.30mm〜0.50mm●製品入数:20個／袋●適用工具:FRC-200●被覆色:黄

ACH-1.25防水型絶縁被覆付突合せ端子(熱収縮タイプ)

●銅管内径:φ1.7mm●熱収縮温度:120℃●電線抱合範囲:0.75mm〜1.25mm●製品入数:20個／袋●適用工具:A-14,FRC-200●被覆色:赤

ACH-2防水型絶縁被覆付突合せ端子(熱収縮タイプ)

●銅管内径:φ2.3mm●熱収縮温度:120℃●電線抱合範囲:2.00mm●製品入数:20個／袋●適用工具:A-14,FRC-200●被覆色:青

ACH-5.5防水型絶縁被覆付突合せ端子(熱収縮タイプ)

●銅管内径:φ3.4mm●熱収縮温度:120℃●電線抱合範囲:5.50mm●製品入数:20個／袋●適用工具:A-14,FRC-200●被覆色:黄


# 重合せ端子

■材質：無酸素銅（OFC）／表面处理：スズメッキ



DP-1.25

裸重合せ端子

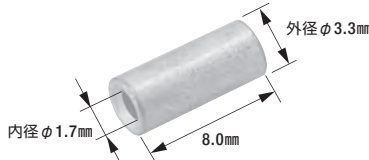

- 圧着部内径：φ1.7mm
- 外径：φ3.3mm
- 電線抱合範囲（撚線）：0.25mm～1.65mm
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：C-125

DP-5.5


裸重合せ端子



- 圧着部内径：φ3.4mm
- 外径：φ5.4mm
- 電線抱合範囲（撚線）：2.63mm～6.64mm
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：C-125,D-214

DP-14


裸重合せ端子

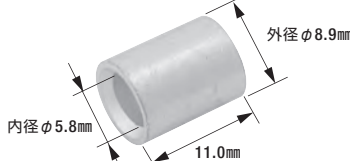

- 圧着部内径：φ5.8mm
- 外径：φ8.9mm
- 電線抱合範囲（撚線）：10.52mm～16.78mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：D-19N,D-214,EP-150A

DP-38


裸重合せ端子

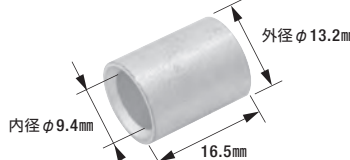

- 圧着部内径：φ9.4mm
- 外径：φ13.2mm
- 電線抱合範囲（撚線）：26.66mm～42.42mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：D-19N,D-20N,EP-150A

DP-80


裸重合せ端子

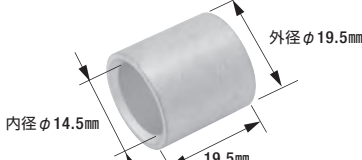

- 圧着部内径：φ14.5mm
- 外径：φ19.5mm
- 電線抱合範囲（撚線）：76.28mm～96.30mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：EP-150A

DP-2


裸重合せ端子

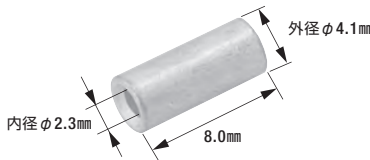

- 圧着部内径：φ2.3mm
- 外径：φ4.1mm
- 電線抱合範囲（撚線）：1.04mm～2.63mm
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：C-125,D-214

DP-8


裸重合せ端子

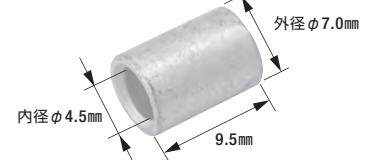

- 圧着部内径：φ4.5mm
- 外径：φ7.0mm
- 電線抱合範囲（撚線）：6.64mm～10.52mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：D-19N,D-214

DP-22


裸重合せ端子

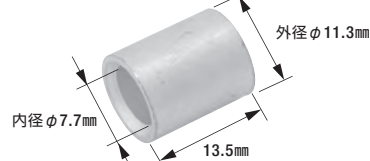

- 圧着部内径：φ7.7mm
- 外径：φ11.3mm
- 電線抱合範囲（撚線）：16.78mm～26.66mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：D-19N,EP-150A

DP-60


裸重合せ端子

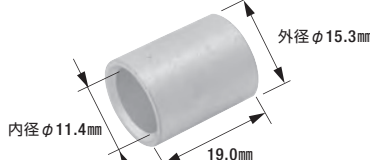

- 圧着部内径：φ11.4mm
- 外径：φ15.3mm
- 電線抱合範囲（撚線）：42.42mm～60.57mm
- 製品入数：20個／袋
- 適用工具：D-20N,EP-150A


# 絶縁被覆付重合せ端子

■材質：無酸素銅（OFC）／表面处理：スズメッキ／絶縁体：PVC

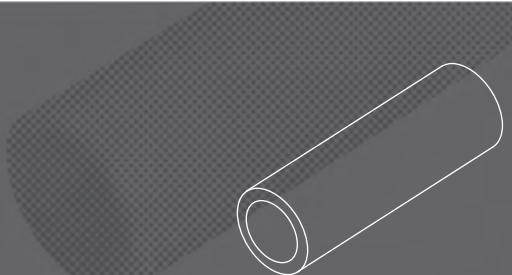

AP-1.25



絶縁被覆付重合せ端子

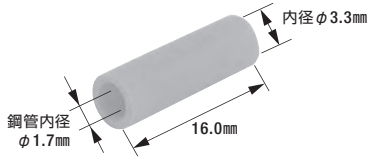

- 鋼管内径：φ1.7mm
- 電線抱合範囲（撚線）：0.50mm～1.65mm
- 被覆色：赤
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：A-14,FRC-200

AP-5.5


絶縁被覆付重合せ端子

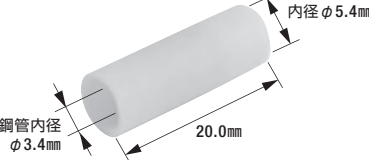

- 鋼管内径：φ3.4mm
- 電線抱合範囲（撚線）：2.63mm～6.64mm
- 被覆色：黄
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：A-14,FRC-200

AP-2


絶縁被覆付重合せ端子

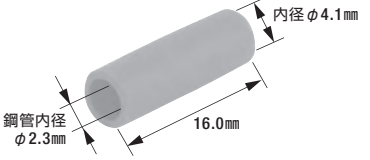

- 鋼管内径：φ2.3mm
- 電線抱合範囲（撚線）：1.04mm～2.63mm
- 被覆色：青
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：A-14,FRC-200


# 絶縁被覆付閉端接続子

■材質：無酸素銅（OFC）／表面处理：スズメッキ／絶縁体：ナイロン

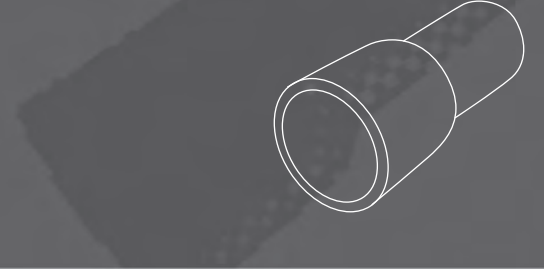

AH-2


絶縁被覆付閉端接続子

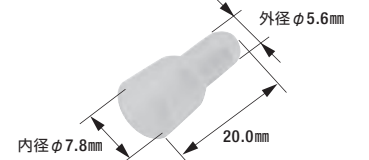

- 内径：φ7.8mm
- 電線抱合範囲：1.00mm～3.00mm
- 被覆色：乳白
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：A-14,FRC-200

AH-5.5


絶縁被覆付閉端接続子

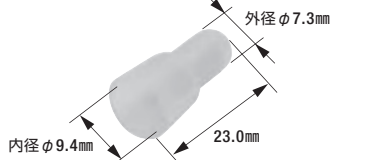

- 内径：φ9.4mm
- 電線抱合範囲：2.50mm～6.00mm
- 被覆色：乳白
- 製品入数：100個／袋
- 適用工具：A-14,FRC-200


# 絶縁被覆付ピンターミナル

■材質:黄銅／表面处理:スズメッキ／絶縁体:ナイロン

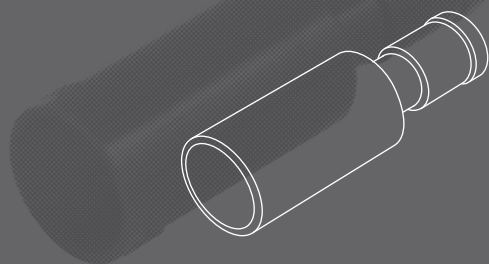

## A-101


### 絶縁被覆付ピンターミナル



- 適用電線:0.75mm<sup>2</sup>~1.25mm<sup>2</sup>
- 製品入数:50個／袋
- 被覆色:赤色透明
- 適用工具:A-14,FRC-200
- 適合ターミナル:A-102

## A-102


### 絶縁被覆付ピンターミナル



- 適用電線:0.75mm<sup>2</sup>~1.25mm<sup>2</sup>
- 製品入数:50個／袋
- 被覆色:赤色透明
- 適用工具:A-14,FRC-200
- 適合ターミナル:A-101


# 防水型絶縁被覆付ピンターミナル

■材質:黄銅／表面处理:スズメッキ／絶縁体:ナイロン

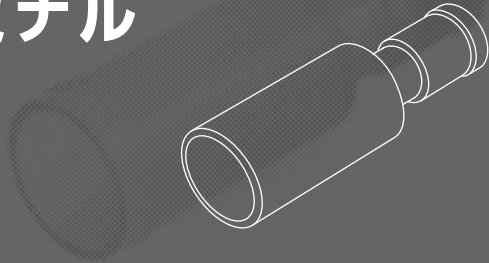

## A-201


### 防水型絶縁被覆付ピンターミナル



- 電線抱合範囲(撚線):0.75mm<sup>2</sup>~1.25mm<sup>2</sup>
- 相手側ターミナル:A-202
- 電線被覆外径:φ2.6mm~φ3.2mm
- 製品入数:20個／袋
- 被覆色:赤
- 適用工具:NH-64

## A-202

### 防水型絶縁被覆付ピンターミナル



- 電線抱合範囲(撚線):0.75mm<sup>2</sup>~1.25mm<sup>2</sup>
- 相手側ターミナル:A-201
- 電線被覆外径:φ2.6mm~φ3.2mm
- 製品入数:20個／袋
- 被覆色:赤
- 適用工具:NH-64

## A-201B

### 防水型絶縁被覆付ピンターミナル



- 電線抱合範囲(撚線):2.00mm<sup>2</sup>
- 相手側ターミナル:A-202B
- 電線被覆外径:φ3.0mm~φ3.6mm
- 製品入数:20個／袋
- 被覆色:青
- 適用工具:NH-64

## A-202B


### 防水型絶縁被覆付ピンターミナル



- 電線抱合範囲(撚線):2.00mm<sup>2</sup>
- 相手側ターミナル:A-201B
- 電線被覆外径:φ3.0mm~φ3.6mm
- 製品入数:20個／袋
- 被覆色:青
- 適用工具:NH-64

## A-001


### 絶縁被覆付ピンターミナル

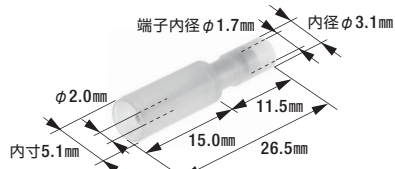

- 適用電線:0.50mm<sup>2</sup>~0.75mm<sup>2</sup>
- 製品入数:50個／袋
- 被覆色:透明
- 適用工具:A-14
- 適合ターミナル:A-002

## A-002

### 絶縁被覆付ピンターミナル

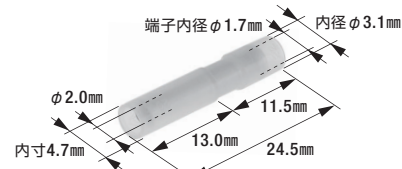

- 適用電線:0.50mm<sup>2</sup>~0.75mm<sup>2</sup>
- 製品入数:50個／袋
- 被覆色:透明
- 適用工具:A-14
- 適合ターミナル:A-001

# ギボシ端子


■ギボシ端子 …… 材質:黄銅／表面处理:各製品項目参照

■絶縁スリーブ …… 材質:PVC



## B-1



### ギボシ端子



- 適用電線:0.50mm<sup>2</sup>~2.00mm<sup>2</sup>
- 相手側ギボシ端子:B-2,B-16,B-31
- 表面处理:スズメッキ(光沢)
- 適合スリーブ:B-3,B-3A,B-3AL,B-3W,B-3WS,B-3WL,B-66
- 製品入数:100個／袋
- 適用工具:FRH-07,B-14,FRC-200

## B-1-24K


### ギボシ端子(24K(金メッキ)仕様)



- 適用電線:0.50mm<sup>2</sup>~2.00mm<sup>2</sup>
- 相手側ギボシ端子:B-2-24K
- 表面处理:24Kメッキ
- 適合スリーブ:B-3,B-3A,B-3AL,B-3W,B-3WS,B-3WL,B-66
- 製品入数:50個／袋
- 適用工具:FRH-07,B-14,FRC-200

## B-2



### ギボシ端子



- 適用電線:0.50mm<sup>2</sup>~2.00mm<sup>2</sup>
- 相手側ギボシ端子:B-1
- 表面处理:スズメッキ(光沢)
- 適合スリーブ:B-4,B-4A,B-4AL,B-4W,B-4WS,B-4WL,B-67
- 製品入数:100個／袋
- 適用工具:FRH-07,B-14,FRC-200

## B-2-24K


### ギボシ端子(24K(金メッキ)仕様)



- 適用電線:0.50mm<sup>2</sup>~2.00mm<sup>2</sup>
- 相手側ギボシ端子:B-1-24K
- 表面处理:24Kメッキ
- 適合スリーブ:B-4,B-4A,B-4AL,B-4W,B-4WS,B-4WL,B-67
- 製品入数:50個／袋
- 適用工具:FRH-07,B-14,FRC-200

## B-41


### ギボシ端子(小)



- 適用電線:0.50mm<sup>2</sup>~2.00mm<sup>2</sup>
- 相手側ギボシ端子:B-42
- 表面处理:電解スズ
- 適合スリーブ:B-3,B-3A,B-3AL,B-66
- 製品入数:100個／袋
- 適用工具:FRH-07,B-14,FRC-200

## B-42



### ギボシ端子(小)



- 適用電線:0.50mm<sup>2</sup>~1.25mm<sup>2</sup>
- 相手側ギボシ端子:B-41
- 表面处理:電解スズ
- 適合スリーブ:B-4,B-4A,B-4AL,B-67
- 製品入数:100個／袋
- 適用工具:FRH-07,B-14,FRC-200

## B-16


### ギボシ端子(W形)

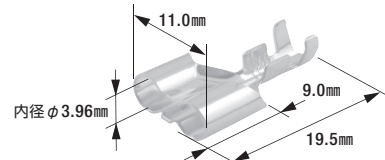

- 適用電線:0.50mm<sup>2</sup>~2.00mm<sup>2</sup>
- 相手側ギボシ端子:B-1
- 表面处理:スズメッキ(光沢)
- 適合スリーブ:B-17
- 製品入数:100個／袋
- 適用工具:FRH-07,B-14,FRC-200

## B-31


### ギボシ端子(L形)



- 適用電線:0.50mm<sup>2</sup>~2.00mm<sup>2</sup>
- 相手側ギボシ端子:B-1
- 表面处理:スズメッキ
- 適合スリーブ:B-17
- 製品入数:100個／袋
- 適用工具:FRH-07,B-14,FRC-200

## B-3


### 絶縁スリーブ

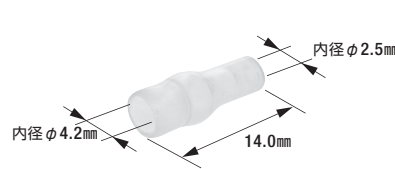

- 電線側製品内径:φ2.5mm
- 色:自然色
- 製品入数:100個／袋
- 適合ギボシ端子:B-1,B-1-24K,B-41

## B-4


### 絶縁スリーブ

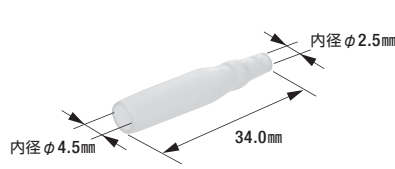

- 電線側製品内径:φ2.5mm
- 色:自然色
- 製品入数:100個／袋
- 適合ギボシ端子:B-2,B-2-24K,B-42

B-3A

絶縁スリーブ(後入れタイプ)





- 電線側製品内径: φ2.5mm
- 色: 自然色
- 製品入数: 20個／袋

- 適合ギボシ端子: B-1,B-1-24K,B-41

B-4A

絶縁スリーブ(後入れタイプ)



- 電線側製品内径: φ3.5mm
- 色: 自然色
- 製品入数: 20個／袋

- 適合ギボシ端子: B-2,B-2-24K,B-42

B-3AL

絶縁スリーブ(後入れタイプ)




- 電線側製品内径: φ3.5mm
- 色: 自然色
- 製品入数: 20個／袋

- 適合ギボシ端子: B-1,B-1-24K,B-41

B-4AL

絶縁スリーブ(後入れタイプ)




- 電線側製品内径: φ4.0mm
- 色: 自然色
- 製品入数: 20個／袋

- 適合ギボシ端子: B-2,B-2-24K,B-42

B-3W

防水型絶縁スリーブ





- 適用電線: AV0.85mm<sup>2</sup>
- 電線被覆外径: φ2.4mm
- 色: 緑

- 製品入数: 50個／袋
- 適合ギボシ端子: B-1,B-1-24K

B-4W

防水型絶縁スリーブ




- 適用電線: AV0.85mm<sup>2</sup>
- 電線被覆外径: φ2.4mm
- 色: 緑

- 製品入数: 50個／袋
- 適合ギボシ端子: B-2,B-2-24K

B-3WS

防水型絶縁スリーブ





- 適用電線: AV0.5mm<sup>2</sup>
- 電線被覆外径: φ2.2mm
- 色: 緑

- 製品入数: 20個／袋
- 適合ギボシ端子: B-1,B-1-24K

B-4WS

防水型絶縁スリーブ



- 適用電線: AV0.5mm<sup>2</sup>
- 電線被覆外径: φ2.2mm
- 色: 緑

- 製品入数: 20個／袋
- 適合ギボシ端子: B-2,B-2-24K

B-3WL

防水型絶縁スリーブ





- 適用電線: AV1.25mm<sup>2</sup>, AVS2.0mm<sup>2</sup>
- 電線被覆外径: φ2.9mm
- 色: 赤

- 製品入数: 20個／袋
- 適合ギボシ端子: B-1,B-1-24K

B-4WL

防水型絶縁スリーブ




- 適用電線: AV1.25mm<sup>2</sup>, AVS2.0mm<sup>2</sup>
- 電線被覆外径: φ2.9mm
- 色: 赤

- 製品入数: 20個／袋
- 適合ギボシ端子: B-2,B-2-24K

B-66

絶縁スリーブ




- 電線側製品内径: φ3.2mm
- 色: 自然色
- 製品入数: 100個／袋

- 適合ギボシ端子: B-1,B-1-24K,B-41

B-67

絶縁スリーブ




- 電線側製品内径: φ3.2mm
- 色: 自然色
- 製品入数: 100個／袋

- 適合ギボシ端子: B-2,B-2-24K,B-42

B-17

絶縁スリーブ(ギボシ端子 W形用)

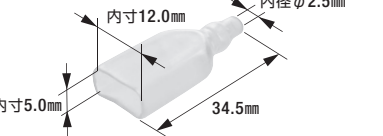

- 電線側製品内径: φ2.5mm
- 色: 自然色
- 製品入数: 100個／袋

- 適合ギボシ端子: B-16

スプライス


■電線包含範囲: 0.50mm<sup>2</sup>～5.50mm<sup>2</sup>

■材質: 黄銅／表面处理: 各製品項目参照



B-48

スプライス




- 電線包含範囲: 1.25mm<sup>2</sup>～2.00mm<sup>2</sup>
- 表面处理: キリンス処理
- 製品入数: 100個／袋

- 適用工具: FRH-07,B-14,FRC-200

B-49

スプライス




- 電線包含範囲: 2.50mm<sup>2</sup>～6.50mm<sup>2</sup>
- 表面处理: 無処理
- 製品入数: 100個／袋

- 適用工具: BL-255

B-80

スプライス



- 適用電線: 0.50mm<sup>2</sup>～1.25mm<sup>2</sup>
- 表面处理: スズメッキ
- 製品入数: 100個／袋



- 適用工具: FRH-07,B-14,FRC-200

分岐タップ



B-51S


分岐タップ 白



- 適用電線: 0.18mm<sup>2</sup>～0.36mm<sup>2</sup>
- 材質: 【導通部】黄銅 表面处理: スズメッキ 【絶縁部】ナイロン
- 製品入数: 20個／袋

B-51


分岐タップ 赤



- 適用電線: 0.50mm<sup>2</sup>～0.85mm<sup>2</sup>
- 材質: 【導通部】黄銅 表面处理: スズメッキ 【絶縁部】ナイロン
- 製品入数: 20個／袋

B-52


分岐タップ 青

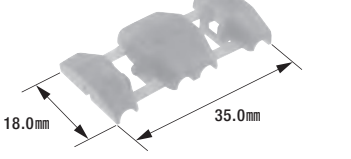

- 適用電線：1.25mm<sup>2</sup>～2.00mm<sup>2</sup>
- 材質：【導通部】黄銅 表面処理：スズメッキ 【絶縁部】ナイロン
- 製品入数：20個／袋

B-59


分岐タップ 茶

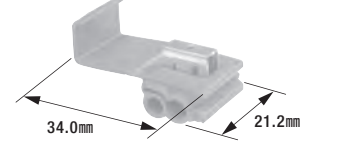

- 適用電線：本線 3.50mm<sup>2</sup>～4.00mm<sup>2</sup>、分岐線 0.85mm<sup>2</sup>～2.00mm<sup>2</sup>
- 材質：【導通部】黄銅 表面処理：スズメッキ 【絶縁部】PP
- 製品入数：10個／袋

B-79


分岐タップ ピンク



- 適用電線：0.35mm<sup>2</sup>～1.25mm<sup>2</sup>
- 材質：【導通部】黄銅 表面処理：スズメッキ 【絶縁部】PP
- 製品入数：10個／袋

圧接中継コネクタ


- コネクタ本体
- 連結板



単一コネクタで接続ができ、また プライヤで挟むだけで電線の圧着が可能です。

B-95



圧接中継コネクタ

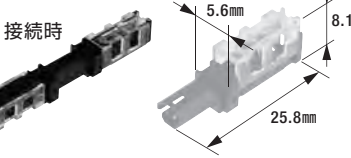

- 適用電線：0.20mm<sup>2</sup>～0.50mm<sup>2</sup>
- 最大被覆外径：φ2.1mm
- 製品入数：20個／袋
- 材質：【コネクタ】ポリカーボネイト(黒) 【カバー】ポリカーボネイト(黄透明) 【コンタクト】スズメッキ付りん青銅

B-96


圧接中継コネクタ用連結板

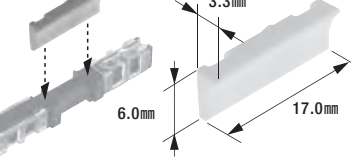

- 製品入数：10枚／袋
- 材質：ポリカーボネイト(白)
- 適合コネクタ：B-95

B-101


圧接中継コネクタ

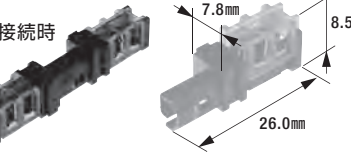

- 適用電線：0.50mm<sup>2</sup>～0.75mm<sup>2</sup>
- 最大被覆外径：φ2.8mm
- 製品入数：20個／袋
- 材質：【コネクタ】ポリカーボネイト(黒) 【カバー】ポリカーボネイト(黄透明) 【コンタクト】スズメッキ付りん青銅

B-103

圧接中継コネクタ(直線接続)

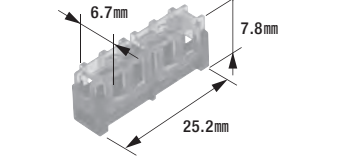

- 適用電線：0.50mm<sup>2</sup>～0.75mm<sup>2</sup>
- 最大被覆外径：φ2.8mm
- 製品入数：10個／袋
- 材質：【コネクタ】ポリカーボネイト(黒) 【カバー】ポリカーボネイト(黄透明) 【コンタクト】スズメッキ付りん青銅

熱収縮チューブ

- 内径(収縮前)：φ3.1mm～φ25.4mm
- 材質：ポリオレフィン樹脂



※表記の熱収縮温度は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。

EST-4 / EST-4B

熱収縮チューブ(非難燃性)



- 内径：収縮前 φ3.1mm、収縮後 φ1.5mm
- 肉厚：収縮前 0.2mm、収縮後 0.4mm
- 熱収縮温度：115℃
- 1本の長さ：1m
- 製品入数／袋

| 品 番    | 数 量       |
|--------|-----------|
| EST-4  | 赤2本 / 黒2本 |
| EST-4B | 黒4本       |

EST-5 / EST-5B

熱収縮チューブ(非難燃性)



- 内径：収縮前 φ4.6mm、収縮後 φ2.3mm
- 肉厚：収縮前 0.2mm、収縮後 0.4mm
- 熱収縮温度：115℃
- 1本の長さ：1m
- 製品入数／袋

| 品 番    | 数 量       |
|--------|-----------|
| EST-5  | 赤2本 / 黒2本 |
| EST-5B | 黒4本       |

EST-6 / EST-6B

熱収縮チューブ(非難燃性)



- 内径：収縮前 φ6.5mm、収縮後 φ3.5mm
- 肉厚：収縮前 0.25mm、収縮後 0.5mm
- 熱収縮温度：115℃
- 1本の長さ：1m
- 製品入数／袋

| 品 番    | 数 量       |
|--------|-----------|
| EST-6  | 赤2本 / 黒2本 |
| EST-6B | 黒4本       |

EST-7 / EST-7B

熱収縮チューブ(非難燃性)



- 内径：収縮前 φ9.5mm、収縮後 φ5.4mm
- 肉厚：収縮前 0.25mm、収縮後 0.5mm
- 熱収縮温度：115℃
- 1本の長さ：1m
- 製品入数／袋

| 品 番    | 数 量       |
|--------|-----------|
| EST-7  | 赤1本 / 黒1本 |
| EST-7B | 黒2本       |

EST-8 / EST-8B

熱収縮チューブ(非難燃性)



- 内径：収縮前 φ12.4mm、収縮後 φ7.6mm
- 肉厚：収縮前 0.3mm、収縮後 0.6mm
- 熱収縮温度：115℃
- 1本の長さ：1m
- 製品入数／袋

| 品 番    | 数 量       |
|--------|-----------|
| EST-8  | 赤1本 / 黒1本 |
| EST-8B | 黒2本       |