
部品番号:P72参照

12.5mm

カーファスナー

■適合メーカー:トヨタ・日産・ホンダ・マツダ・スバル 三菱・ダイハツ・スズキ・いすゞ・日野 カワサキ・ヤマハ





CF-3




プッシュリベット

ツバ径の15.0mm




CF-4


















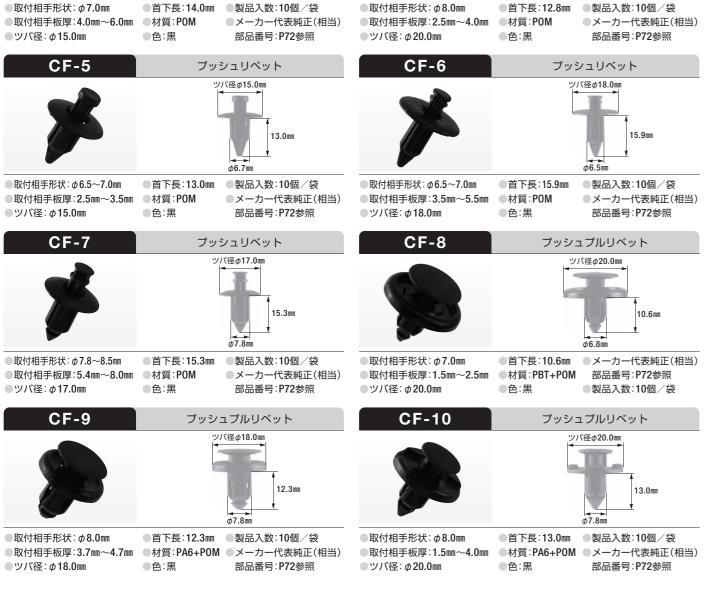

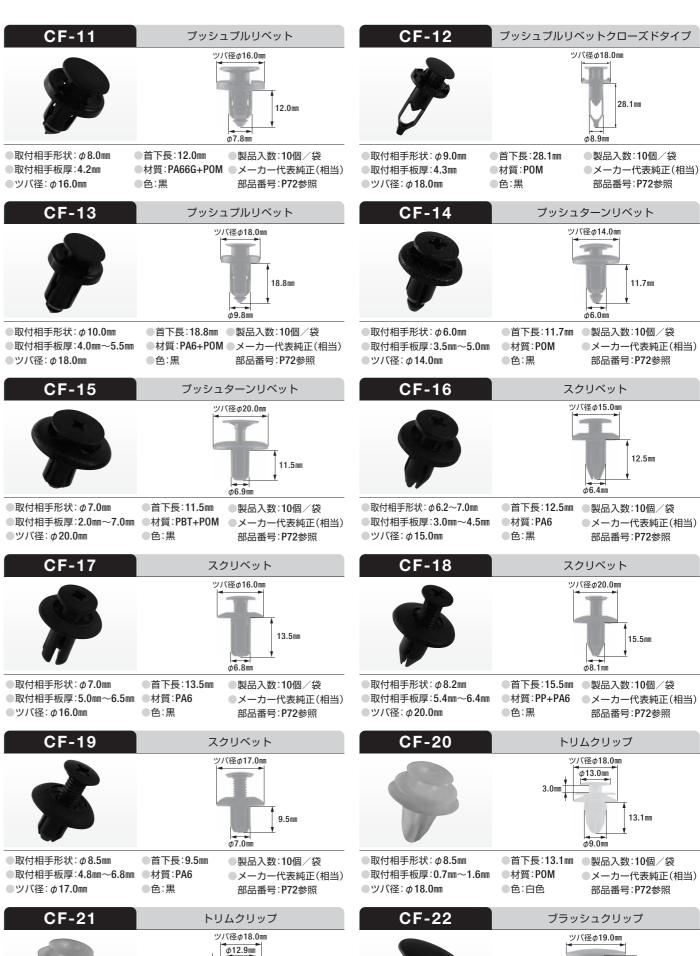

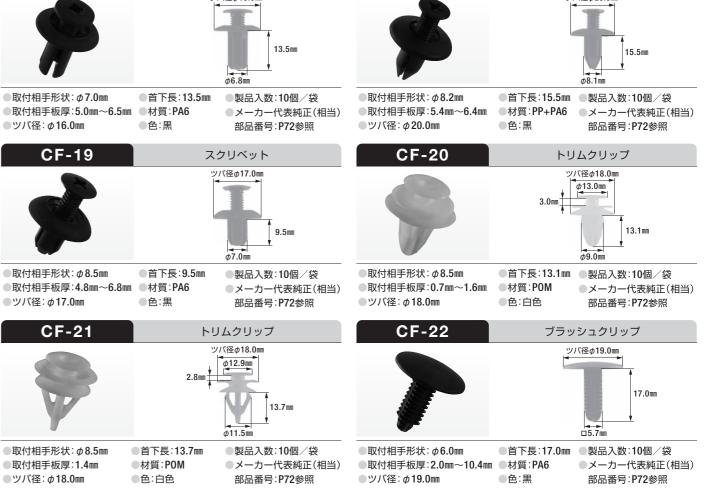

62

取付相手形状: ø8.5mm

●ツバ径: φ16.0mm

■取付相手板厚:0.6mm~1.4mm ■材質:POM

CF-23 アンカークリップ ツバ径**φ20.0**mm

■取付相手形状: φ7.0mm ●取付相手板厚:4.0mm~6.5mm ●材質:PA6 ●ツバ径: φ20.0mm

CF-25

■取付相手形状: φ7.0mm

●取付相手板厚:0.7mm~2.6mm

170.3mm

●クランプ可能径: φ10.0mm~40.0mm ●材質:PP

●首下長:16.5mm ●製品入数:10個/袋 ●色:黒

カーファスナーバンド ウイングタイプ

首下長:22.0mm

●色:黒

●メーカー代表純正(相当) 部品番号:P72参照

■取付相手形状: φ 5.4mm

CF-24

185 0mm

●全長:185.0mm ●色:灰色 ●適合メーカー:汎用

カーファスナーバンド ウイングタイプ

CF-27 カーファスナーバンド ウイングタイプ 首下長:13.4mm 。 130.0mm 11.0mr

●全長:170.3mm

●バンド幅:8.0mm

■取付相手形状: φ4.7mm~5.0mm ■全長:130.0mm ●色:乳白色 ■取付相手板厚:2.3mm バンド幅:3.3mm適合メーカー:汎用 ●クランプ可能径: φ1.0mm~27.0mm ●材質:66ナイロン ●製品入数:20本/袋

CF-29 カーファスナーバンド ファーツリータイプ 首下長:11.4mm 163.0mm ツバ径 φ13.0mm

●取付相手形状: φ4.5mm~5.0mm ●全長:163.0mm ● 台:里 ●取付相手板厚:3.2mm バンド幅:4.0mm適合メーカー:汎用

●クランプ可能径: φ3.0mm~30.0mm
■材質:66ナイロン
●製品入数:20本/袋 **CF-31** スクリューグロメット ネジ径M5 □17.0mm ___8.9mm ■取付相手形状: φ8.5mm ●首下長:8.0mm ●製品入数:10個/袋

■取付相手板厚:0.8mm ■材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当) 部品番号:P72参照 ●ツバ径: *ϕ* 17.0mm ●色:黄色 **CF-33** トリムクリップ ツバ径**φ16.0**mm φ13.0mm 13.7mm

●色:白色

●首下長:13.7mm ●製品入数:10個/袋

●メーカー代表純正(相当)

部品番号:P72参照


●ツバ径: φ18.0mm

■取付相手板厚:0.7mm~1.8mm
バンド幅:8.0mm ● クランプ可能径: φ10.0mm~43.0mm ●材質:PA6 ●製品入数:20本/袋 **CF-26** カーファスナーバンド ウイングタイプ 首下長:22.0mm 143.0mm ■取付相手形状: φ9.0mm ●全長:143.0mm ●色:黒 ●適合メーカー:汎用 ■取付相手板厚: 0.7mm~2.0mm ●バンド幅:8.0mm ●適合メーカー:汎用 ●製品入数:20本/袋 ●クランプ可能径: φ5.0mm~30.0mm ●材質:PP ●製品入数:20本/袋 **CF-28** カーファスナーバンド 首下長:16.9mm ■取付相手形状: φ4.5mm~5.0mm ●全長:154.0mm ●色:乳白色 ■取付相手板厚:2.8mm ●バンド幅:3.5mm 適合メーカー: 汎用 ●クランプ可能径: φ1.0mm~34.0mm
●材質:66ナイロン
●製品入数:20本/袋 **CF-30** アンカークリップ ■取付相手形状: φ7.0mm ●首下長:12.5mm ●製品入数:10個/袋 ■取付相手板厚:3.0mm ●材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当) ●ツバ径: φ30.0mm ●色:黒 部品番号:P72参照 CF-32 トリムクリップ ツバ径**か18.5**mm ϕ 14.0mm 2.6mm

(フェルトW除く) フェルトW:1mm ●首下長:12.7mm ●製品入数:10個/袋 ■取付相手形状: φ10.0mm ■取付相手板厚:0.7mm~1.2mm ●材質:POM ●メーカー代表純正(相当) ●ツバ径: ø18.5mm ●色:白色 部品番号:P72参照

CF-34 トリムクリップ ツバ径**φ18.0**mm 12.0mm 12.0mm 8.5mm × ※(フェルトW除く)フェルトW:0.5mm ロ8.8mm ■取付相手形状: φ9.0mm ●首下長:8.5mm ●製品入数:10個/袋 ■取付相手板厚:0.7mm

■材質:POM ●メーカー代表純正(相当) ●色:乳白色 部品番号:P72参照

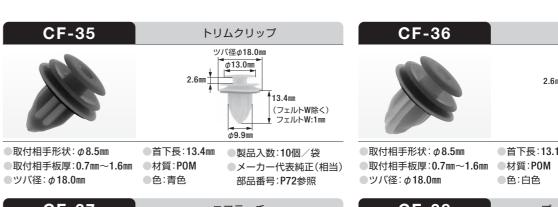



●取付相手板厚:3.0mm~5.2mm ●材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当) ●ツバ径: φ10.9mm ●色:黒 部品番号:P72参照 **CF-39** プッシュプルリベット ツバ径**φ21.0**mm

■取付相手形状: ø10.0mm ●ツバ径: φ21.0mm

●首下長:18.0mm ●製品入数:10個/袋 取付相手板厚:3.5mm~6.0mm材質:PP-G+POMメーカー代表純正(相当) ●色:黒 部品番号:P72参照

CF-41 プッシュプルリベット ツバ径**ø20.0**mm

■取付相手形状: φ7.0mm ●ツバ径: φ20.0mm ●色:黒


●首下長:10.8mm ●製品入数:10個/袋

取付相手板厚:1.8mm~5.9mm材質:PBT+POMメーカー代表純正(相当) 部品番号:P72参照

CF-43 ブラッシュクリップ ツバ径**ø12.0**mm ■取付相手形状: φ5.0mm ●首下長:14.8mm ●製品入数:10個/袋

●取付相手板厚:1.5mm~7.5mm ●材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当) 部品番号:P72参照 ●ツバ径: φ12.0mm ●色:黒

CF-45 カーファスナーバンド ファーツリータイプ 首下長:22.4㎜ 170.0mm **#22.0mm** ●取付相手形状: φ 6.3mm~7.1mm ●全長:170.0mm 取付相手板厚:3.0mm~7.0mmバンド幅:5.0mm適合メーカー:汎用 ●クランプ可能径: φ1.5mm~31.0mm ●材質:66ナイロン ●製品入数:10本/袋

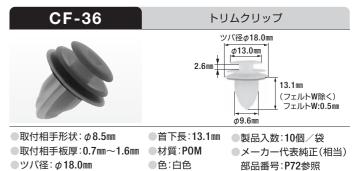

プッシュプルリベット

ツバ径**φ20.0**mm

プッシュプルリベット

ツバ径**φ22.1**mm

15.8mm



●首下長:13.9mm ●製品入数:10個/袋 ■取付相手板厚:4.7mm~7.8mm ●材質:PBT+POM ●メーカー代表純正(相当) ●ツバ径: φ20.0mm 部品番号:P72参照 ●色:黒



■取付相手板厚:4.2mm ●材質:P0M ●ツバ径: φ22.1mm





■取付相手形状: φ7.0mm ●首下長:10.1mm ●製品入数:10個/袋 ■取付相手板厚:3.0mm~4.0mm ●材質:POM ●メーカー代表純正(相当) ●ツバ径: φ19.0mm ●色:黒 部品番号:P72参照



●首下長:12.0mm ●製品入数:10個/袋 ■取付相手形状: φ7.0mm ■取付相手板厚:0.8mm~7.5mm ■材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当) 部品番号:P72参照 ●ツバ径: φ16.0mm ●色:黒

61

63

●質 量 0.60kg


CF KIT-DX

●キットサイズ (L)300mm $\times (W)203$ mm $\times (H)40$ mm

品 番	数量	品番	数量	品番	数量	品番	数量
CF-1	5個	CF-7	5個	CF-13	5個	CF-19	5個
CF-2	5個	CF-8	5個	CF-14	5個	CF-20	5個
CF-3	5個	CF-9	5個	CF-15	5個	CF-21	5個
CF-4	5個	CF-10	5個	CF-16	5個	CF-22	5個
CF-5	5個	CF-11	5個	CF-17	5個	CF-23	5個
CF-6	5個	CF-12	5個	CF-18	5個	ケース	1箱

その他 □コードバンド □コードクランプ ■ライトバルブ用ハーネス ※表記の使用温度範囲(連続使用温度)は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。

●セット内容




- ●材質:66ナイロン ●色:自然色
- ●使用温度範囲:-40~85℃ ●製品入数:100本/袋

●使用温度範囲:-40~85℃

●製品入数:50本/袋


■結束範囲径: φ1.6mm~φ20.0mm

ECC-150N コードバンド(標準タイプ)



- ●材質:66ナイロン
- ●色:自然色
- 結束範囲径: φ5.0m~ φ35.0m

ECC-190N コードバンド(標準タイプ)



- ●材質:66ナイロン ●色:自然色
- ■結束範囲径: φ5.0mm~φ45.0mm
 - コードバンド(標準タイプ)

●使用温度範囲:-40~85℃


●製品入数:50本/袋

ECC-250N

- ●材質:66ナイロン
- ●使用温度範囲:-40~85℃ ●色:自然色 ●製品入数:20本/袋
- ■結束範囲径: φ5.0mm~φ60.0mm


ECC-100BN

コードバンド(耐候タイプ)



- ●材質:66ナイロン
- ●色:黒
- ●使用温度範囲:-40~105℃ ●製品入数:100本/袋
- ■結束範囲径: φ1.6mm~φ20.0mm

ECC-150BN コードバンド(耐候タイプ)




- ●材質:66ナイロン
- ●色:黒
- ●製品入数:50本/袋
- ■結束範囲径: φ5.0m~ φ35.0m

ECC-190BN

コードバンド(耐候タイプ)

●使用温度範囲:-40~105℃



- ●材質:66ナイロン
- ●色:黒
- ●製品入数:50本/袋
- ■結束範囲径: φ5.0m~ φ45.0m

ECC-250BN

コードバンド(耐候タイプ)

●使用温度範囲:-40~105℃




- ●材質:66ナイロン
- ●色:黒
- ■結束範囲径: φ5.0mm~ φ60.0mm
- ●使用温度範囲:-40~105℃
- ●製品入数:20本/袋

ECC-350N コードバンド(標準タイプ)




- ●材質:66ナイロン
- ●色:自然色
- ■結束範囲径: φ5.0mm~φ90.0mm
- ●使用温度範囲:-40~85℃ ●製品入数:10本/袋
 - **ECC-100W** コードバンド(耐候・耐熱タイプ)




- ●材質:66ナイロン ●使用温度範囲:-40~105℃
- ●色:アイボリー ●製品入数:50本/袋
- ■結束範囲径: φ1.6mm~φ20.0mm

ECC-190W コードバンド(耐候・耐熱タイプ)




- ●材質:66ナイロン ●色:アイボリー
- ●使用温度範囲:-40~105℃ ●製品入数:50本/袋
- ■結束範囲径: φ5.0mm~φ45.0mm

ECC-100RE コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)




- ●材質:66ナイロン ●色:黒
 - ●使用温度範囲:-40~85℃ ●製品入数:20本/袋
- 結束範囲径: φ5.0m~ φ20.0m

ECC-200RE コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)



- ●材質:66ナイロン ●使用温度範囲:-40~85℃ ●色:黒 ●製品入数:20本/袋
- 結束範囲径: φ8.0mm~φ50.0mm

ECC-130P コードバンド(押し込みタイプ)



- ■適合穴径: φ4.7mm~φ5.0mm
- ●板厚:2.3mm
- ●クランプ可能径: φ1.0mm~φ27.0mm ●使用温度範囲:-40~85℃


●材質:66ナイロン ●製品入数:10本/袋

ECC-130PB




- ■適合穴径: φ4.7mm~φ5.0mm ●板厚:2.3mm
- ●クランプ可能径: φ1.0mm~ φ27.0mm ●使用温度範囲:-40~85℃

- ●材質:66ナイロン ●使用温度範囲:-40~105℃ ●色:黒
- ●製品入数:10本/袋 ■結束範囲径: φ5.0mm~φ90.0mm



- ●材質:66ナイロン ●使用温度範囲:-40~105℃
- ●色:アイボリー ●製品入数:50本/袋 結束範囲径: φ1.6mm~φ20.0mm

ECC-150RE コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)



- ●材質:66ナイロン
- ●色:黒
- ●使用温度範囲:-40~85℃ ●製品入数:20本/袋
- ■結束範囲径: φ8.0mm~φ35.0mm
- ECC-250RE コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)
- ●使用温度範囲:-40~85℃ ●材質:66ナイロン ●色:黒 ●製品入数:20本/袋 結束範囲径: φ8.0mm~φ70.0mm
 - - コードバンド(押し込みタイプ・耐候タイプ)





- ●材質:66ナイロン ●製品入数:10本/袋 ●色:黒
- ※上記使用温度範囲(連続使用温度)は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。

●色:乳白

64