





**CF-35** トリムクリップ

●取付相手形状: φ8.5mm ●首下長: 13.4mm ●製品入数: 10個/袋  
 ●取付相手板厚: 0.7mm~1.6mm ●材質: POM ●メーカー代表純正(相当)  
 ●ツバ径: φ18.0mm ●色: 青色 ●部品番号: P72参照

**CF-37** ニフラッチ

●取付相手形状: φ8.0mm ●首下長: 9.9mm ●製品入数: 10個/袋  
 ●取付相手板厚: 3.0mm~5.2mm ●材質: PA6 ●メーカー代表純正(相当)  
 ●ツバ径: φ10.9mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

**CF-39** プッシュブルリベット





●取付相手形状: φ10.0mm ●首下長: 18.0mm ●製品入数: 10個/袋  
 ●取付相手板厚: 3.5mm~6.0mm ●材質: PP-G+POM ●メーカー代表純正(相当)  
 ●ツバ径: φ21.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

**CF-41** プッシュブルリベット





●取付相手形状: φ7.0mm ●首下長: 10.8mm ●製品入数: 10個/袋  
 ●取付相手板厚: 1.8mm~5.9mm ●材質: PBT+POM ●メーカー代表純正(相当)  
 ●ツバ径: φ20.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

**CF-43** ブラッシュクリップ






●取付相手形状: φ5.0mm ●首下長: 14.8mm ●製品入数: 10個/袋  
 ●取付相手板厚: 1.5mm~7.5mm ●材質: PA6 ●メーカー代表純正(相当)  
 ●ツバ径: φ12.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

**CF-45** カーファスナーバンド フェアツリータイプ





●取付相手形状: φ6.3mm~7.1mm ●全長: 170.0mm ●色: 黒  
 ●取付相手板厚: 3.0mm~7.0mm ●バンド幅: 5.0mm ●適合メーカー: 汎用  
 ●クランプ可能径: φ1.5mm~31.0mm ●材質: 66ナイロン ●製品入数: 10本/袋

**CF-36** トリムクリップ

●取付相手形状: φ8.5mm ●首下長: 13.1mm ●製品入数: 10個/袋  
 ●取付相手板厚: 0.7mm~1.6mm ●材質: POM ●メーカー代表純正(相当)  
 ●ツバ径: φ18.0mm ●色: 白色 ●部品番号: P72参照

**CF-38** プッシュブルリベット



●取付相手形状: φ10.0mm ●首下長: 13.9mm ●製品入数: 10個/袋  
 ●取付相手板厚: 4.7mm~7.8mm ●材質: PBT+POM ●メーカー代表純正(相当)  
 ●ツバ径: φ20.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

**CF-40** プッシュブルリベット




●取付相手形状: φ15.0mm ●首下長: 15.8mm ●製品入数: 10個/袋  
 ●取付相手板厚: 4.2mm ●材質: POM ●メーカー代表純正(相当)  
 ●ツバ径: φ22.1mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

**CF-42** プッシュブルリベット


●取付相手形状: φ7.0mm ●首下長: 10.1mm ●製品入数: 10個/袋  
 ●取付相手板厚: 3.0mm~4.0mm ●材質: POM ●メーカー代表純正(相当)  
 ●ツバ径: φ19.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

**CF-44** ブラッシュクリップ




●取付相手形状: φ7.0mm ●首下長: 12.0mm ●製品入数: 10個/袋  
 ●取付相手板厚: 0.8mm~7.5mm ●材質: PA6 ●メーカー代表純正(相当)  
 ●ツバ径: φ16.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

**CF KIT-DX** カーファスナー デラックスキット



●質量 0.60kg  
 ●キットサイズ (L)300mm×(W)203mm×(H)40mm

品番	数量	品番	数量	品番	数量	品番	数量
CF-1	5個	CF-7	5個	CF-13	5個	CF-19	5個
CF-2	5個	CF-8	5個	CF-14	5個	CF-20	5個
CF-3	5個	CF-9	5個	CF-15	5個	CF-21	5個
CF-4	5個	CF-10	5個	CF-16	5個	CF-22	5個
CF-5	5個	CF-11	5個	CF-17	5個	CF-23	5個
CF-6	5個	CF-12	5個	CF-18	5個	ケース	1箱


**その他**

- コードバンド
- コードクランプ
- ライトバルブ用ハーネス




※表記の使用温度範囲(連続使用温度)は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。

**ECC-100N** コードバンド(標準タイプ)

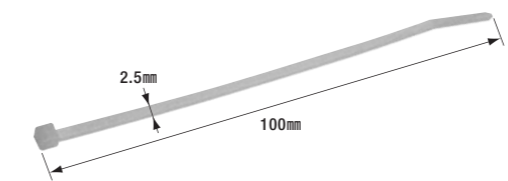


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~85℃  
 ●色: 自然色 ●製品入数: 100本/袋  
 ●結束範囲径: φ1.6mm~φ20.0mm

**ECC-100BN** コードバンド(耐候タイプ)

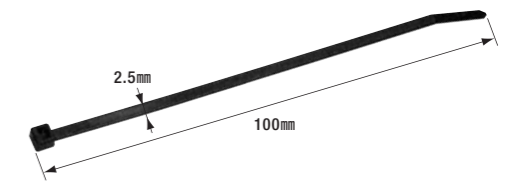


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~105℃  
 ●色: 黒 ●製品入数: 100本/袋  
 ●結束範囲径: φ1.6mm~φ20.0mm

**ECC-150N** コードバンド(標準タイプ)

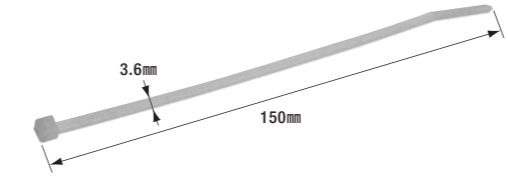


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~85℃  
 ●色: 自然色 ●製品入数: 50本/袋  
 ●結束範囲径: φ5.0mm~φ35.0mm

**ECC-150BN** コードバンド(耐候タイプ)

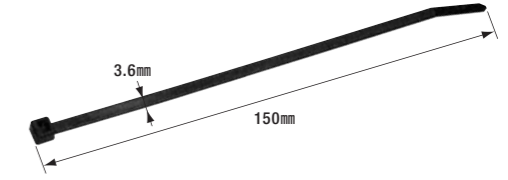


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~105℃  
 ●色: 黒 ●製品入数: 50本/袋  
 ●結束範囲径: φ5.0mm~φ35.0mm

**ECC-190N** コードバンド(標準タイプ)

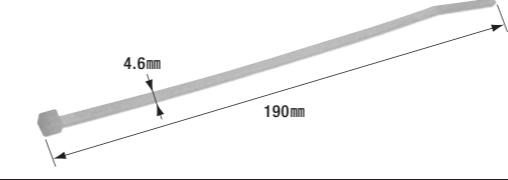


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~85℃  
 ●色: 自然色 ●製品入数: 50本/袋  
 ●結束範囲径: φ5.0mm~φ45.0mm

**ECC-190BN** コードバンド(耐候タイプ)

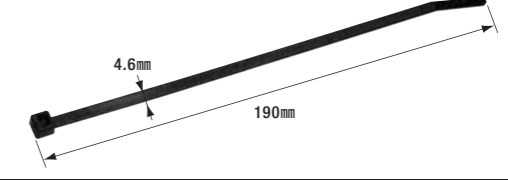


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~105℃  
 ●色: 黒 ●製品入数: 50本/袋  
 ●結束範囲径: φ5.0mm~φ45.0mm

**ECC-250N** コードバンド(標準タイプ)

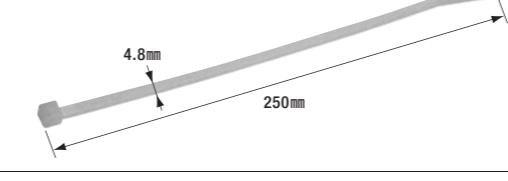


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~85℃  
 ●色: 自然色 ●製品入数: 20本/袋  
 ●結束範囲径: φ5.0mm~φ60.0mm


**ECC-250BN** コードバンド(耐候タイプ)

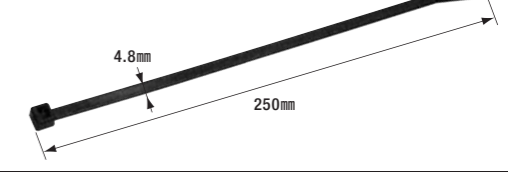


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~105℃  
 ●色: 黒 ●製品入数: 20本/袋  
 ●結束範囲径: φ5.0mm~φ60.0mm

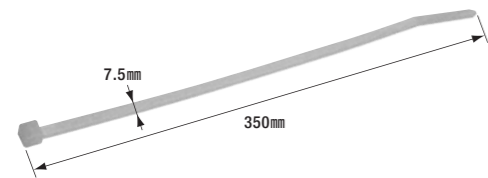**ECC-350N** コードバンド(標準タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:自然色
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ90.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:10本/袋

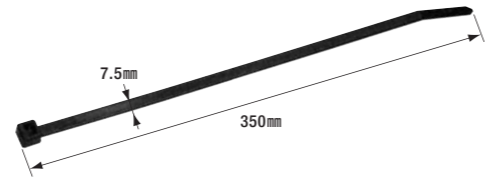**ECC-350BN** コードバンド(耐候タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ90.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:10本/袋

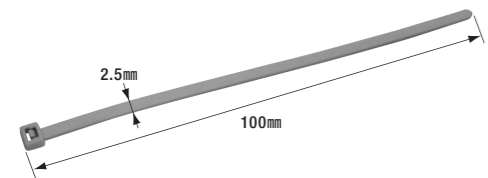**ECC-100W** コードバンド(耐候・耐熱タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:アイボリー
- 結束範囲径:φ1.6mm~φ20.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:50本/袋

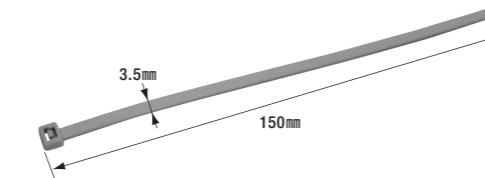**ECC-150W** コードバンド(耐候・耐熱タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:アイボリー
- 結束範囲径:φ1.6mm~φ20.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:50本/袋

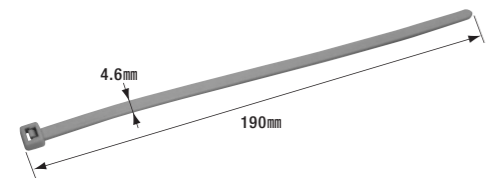**ECC-190W** コードバンド(耐候・耐熱タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:アイボリー
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ45.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:50本/袋

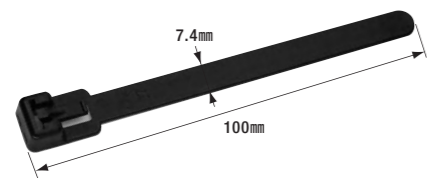**ECC-100RE** コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ20.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

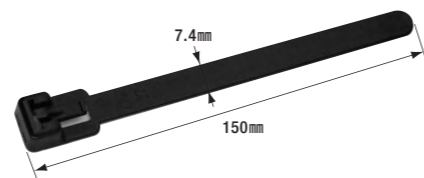**ECC-150RE** コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ8.0mm~φ35.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

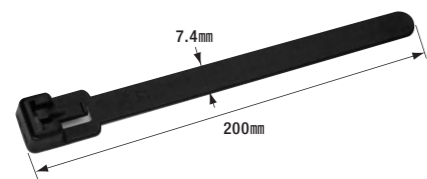**ECC-200RE** コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ8.0mm~φ50.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

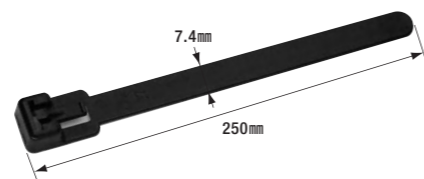**ECC-250RE** コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)

- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ8.0mm~φ70.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

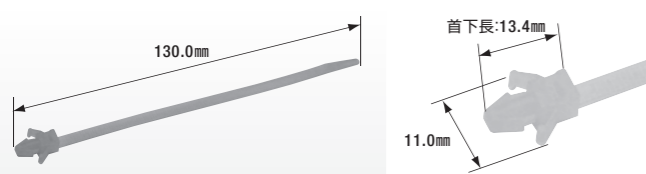**ECC-130P** コードバンド(押し込みタイプ)

- 適合穴径:φ4.7mm~φ5.0mm
- 材質:66ナイロン
- 製品入数:10本/袋
- 板厚:2.3mm
- 色:乳白
- クランプ可能径:φ1.0mm~φ27.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃

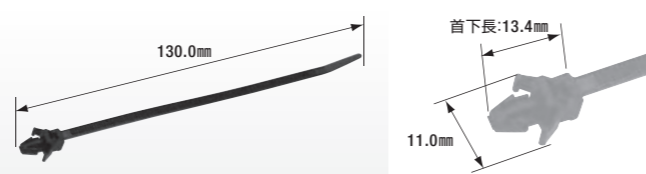**ECC-130PB** コードバンド(押し込みタイプ・耐候タイプ)

- 適合穴径:φ4.7mm~φ5.0mm
- 材質:66ナイロン
- 製品入数:10本/袋
- 板厚:2.3mm
- 色:黒
- クランプ可能径:φ1.0mm~φ27.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃

**ECC-1P** コードクランプ

- 材質:スチール
- メッキ:クロメート
- 製品入数:50個/袋

**ECC-2P** コードクランプ

- 材質:スチール
- メッキ:クロメート
- 製品入数:50個/袋

**ECC-2B** コードクランプ

- 材質:スチール
- メッキ:黒色クロメート
- 製品入数:50個/袋

**ECC-3P** コードクランプ

- 材質:スチール
- メッキ:クロメート
- 製品入数:50個/袋

**ECC-3B** コードクランプ


- 材質:スチール
- メッキ:黒色クロメート
- 製品入数:50個/袋

**ECC-3SP** コードクランプ

- 材質:ステンレス
- 製品入数:50個/袋

### LH 4N

### ライトバルブ用ハーネス

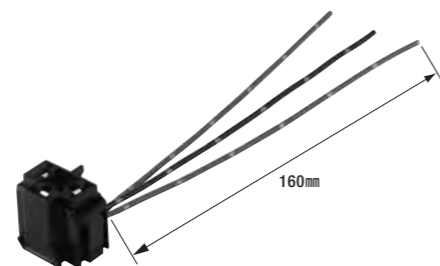

- H4 バルブ用
- 電線サイズ：AVSS1.25mm<sup>2</sup>
- 製品入数：5本/袋

### LHB 3N


### ライトバルブ用ハーネス



- HB3 バルブ用
- 電線サイズ：AV2.00mm<sup>2</sup>
- 製品入数：3本/袋

### LHB 4N


### ライトバルブ用ハーネス

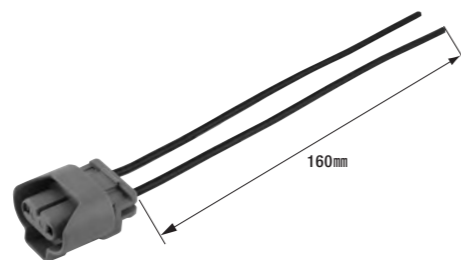

- HB 4 バルブ用
- 電線サイズ：AV2.00mm<sup>2</sup>
- 製品入数：3本/袋

### LH 1N


### ライトバルブ用ハーネス

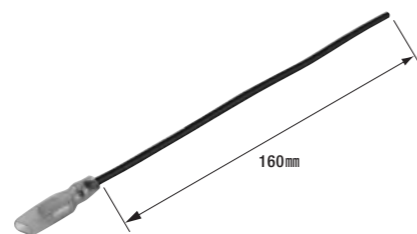

- H1・H7 バルブ用
- 電線サイズ：AV2.00mm<sup>2</sup>
- 製品入数：5本/袋

### LH 11N


### ライトバルブ用ハーネス

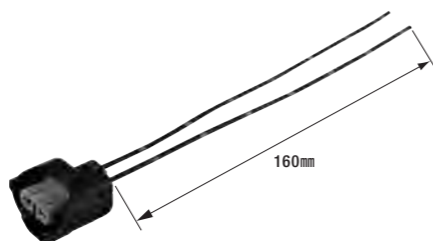

- H8・H11 バルブ用
- 電線サイズ：AVSS1.25mm<sup>2</sup>
- 製品入数：3本/袋

## 工具

- 圧着工具
- ケーブルカッター
- 端子引抜き工具

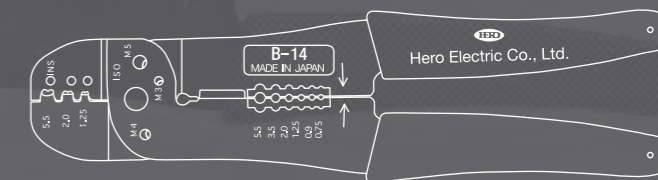

△注意 適用電線及び適用ターミナル以外の圧着については十分な性能が得られません。必ずターミナルの適用工具欄をご参照の上、圧着工具をお求めください。  
※工具写真の長さは、ハンドルを締めたときのハンドル開き幅を示しています。D-19N および D-20N については、工具ヘッドの大きさを示しています。

### FRH-07

### 圧着工具

0.3 / 0.5-0.85 / 1.25-2.0 (mm<sup>2</sup>)



- 圧着範囲：0.30mm<sup>2</sup>~2.00mm<sup>2</sup>
- 全長：235mm
- 質量：0.25kg

### B-14

### 圧着工具

1.25 / 2.00 / 5.50 (mm<sup>2</sup>)



- 圧着範囲：1.25mm<sup>2</sup>~5.50mm<sup>2</sup>
- 全長：210mm
- 質量：0.23kg

### BL-255

### 圧着工具

2.00-5.50 (mm<sup>2</sup>)





- 圧着範囲：2.00mm<sup>2</sup>~5.50mm<sup>2</sup>
- 全長：297mm
- 質量：0.57kg
- ラatchet開放治具付

### A-14(A 125)

### 圧着工具(絶縁被覆端子用工具)

1.25-2.0 / 5.5 (mm<sup>2</sup>)

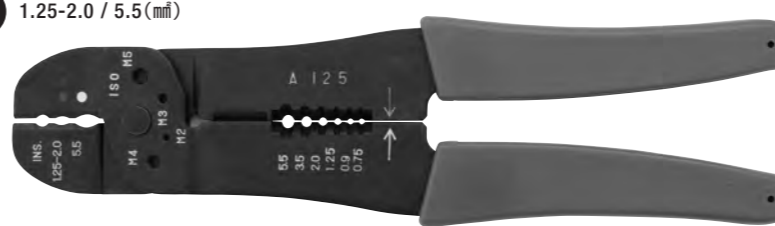

- 圧着範囲：1.25mm<sup>2</sup>~5.50mm<sup>2</sup>
- 全長：210mm
- 質量：0.23kg