

CF KIT-DX

カーファスナー デラックスキット



- 質量 0.60kg
- キットサイズ (L)300mm×(W)203mm×(H)40mm

●セット内容

品番	数量	品番	数量	品番	数量	品番	数量
CF-1	5個	CF-7	5個	CF-13	5個	CF-19	5個
CF-2	5個	CF-8	5個	CF-14	5個	CF-20	5個
CF-3	5個	CF-9	5個	CF-15	5個	CF-21	5個
CF-4	5個	CF-10	5個	CF-16	5個	CF-22	5個
CF-5	5個	CF-11	5個	CF-17	5個	CF-23	5個
CF-6	5個	CF-12	5個	CF-18	5個	ケース	1箱


その他

- コードバンド
- コードクランプ
- ライトバルブ用ハーネス

※表記の使用温度範囲(連続使用温度)は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。

ECC-100N


コードバンド(標準タイプ)

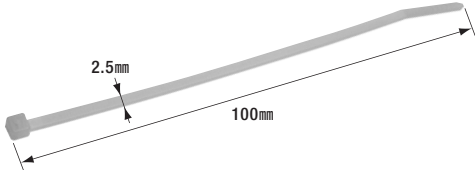

- 材質:66ナイロン
- 色:自然色
- 結束範囲径:φ1.6mm~φ20.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:100本/袋

ECC-150N


コードバンド(標準タイプ)

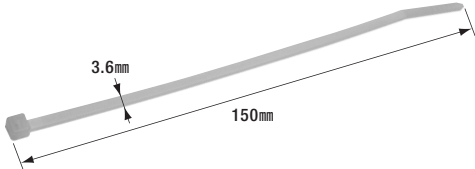

- 材質:66ナイロン
- 色:自然色
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ35.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:50本/袋

ECC-190N


コードバンド(標準タイプ)

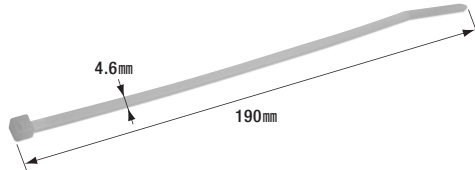

- 材質:66ナイロン
- 色:自然色
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ45.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:50本/袋

ECC-250N


コードバンド(標準タイプ)

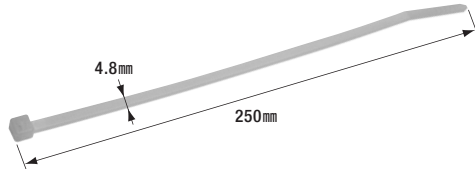

- 材質:66ナイロン
- 色:自然色
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ60.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

ECC-100BN


コードバンド(耐候タイプ)

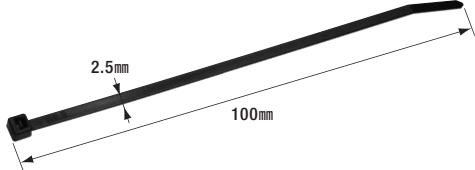

- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ1.6mm~φ20.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:100本/袋

ECC-150BN


コードバンド(耐候タイプ)

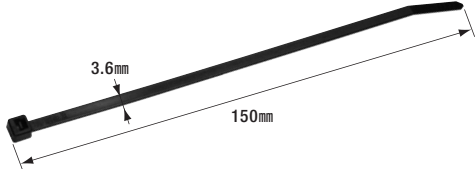

- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ35.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:50本/袋

ECC-190BN


コードバンド(耐候タイプ)

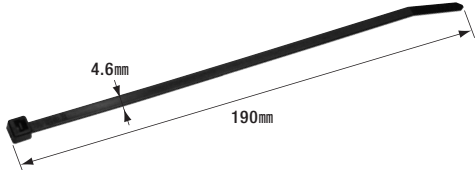

- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ45.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:50本/袋

ECC-250BN


コードバンド(耐候タイプ)

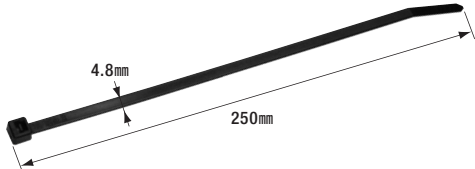

- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ60.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:20本/袋

ECC-350N


コードバンド(標準タイプ)

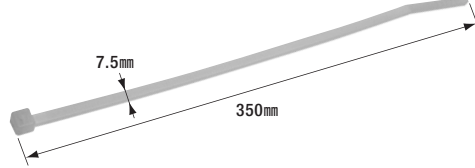

- 材質:66ナイロン
- 色:自然色
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ90.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:10本/袋

ECC-100W


コードバンド(耐候・耐熱タイプ)

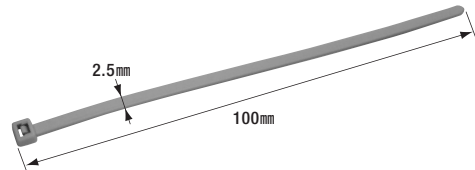

- 材質:66ナイロン
- 色:アイボリー
- 結束範囲径:φ1.6mm~φ20.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:50本/袋

ECC-190W


コードバンド(耐候・耐熱タイプ)

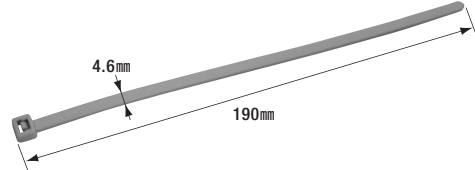

- 材質:66ナイロン
- 色:アイボリー
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ45.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:50本/袋

ECC-100RE


コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)

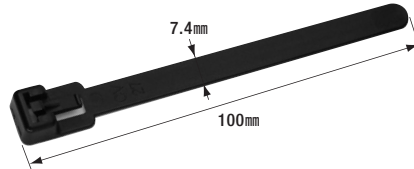

- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ20.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

ECC-200RE


コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)

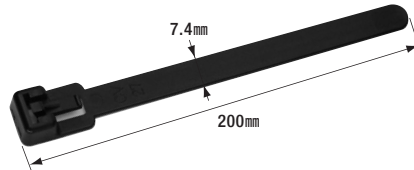

- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ8.0mm~φ50.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

ECC-130P

コードバンド(押し込みタイプ)

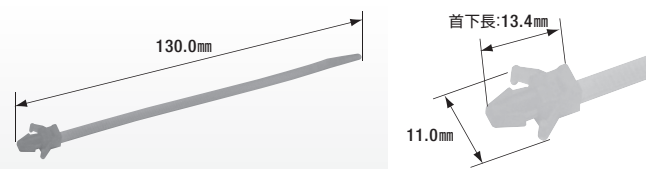


- 適合穴径:φ4.7mm~φ5.0mm
- 板厚:2.3mm
- クランプ可能径:φ1.0mm~φ27.0mm
- 材質:66ナイロン
- 色:乳白
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:10本/袋

※上記使用温度範囲(連続使用温度)は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。

ECC-350BN


コードバンド(耐候タイプ)

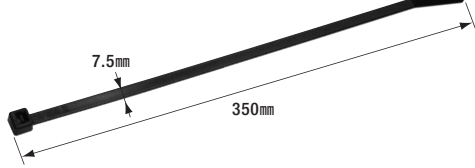

- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ90.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:10本/袋

ECC-150W


コードバンド(耐候・耐熱タイプ)

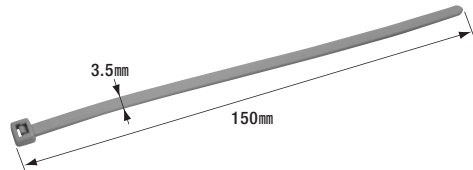

- 材質:66ナイロン
- 色:アイボリー
- 結束範囲径:φ1.6mm~φ20.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:50本/袋

ECC-150RE


コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)

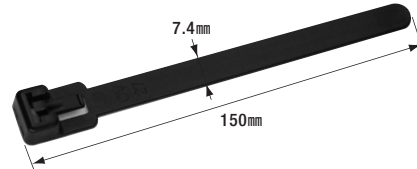

- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ8.0mm~φ35.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

ECC-250RE


コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)

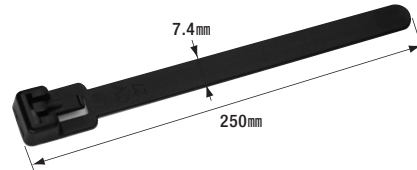







- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ8.0mm~φ70.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋






ECC-130PB

コードバンド(押し込みタイプ・耐候タイプ)

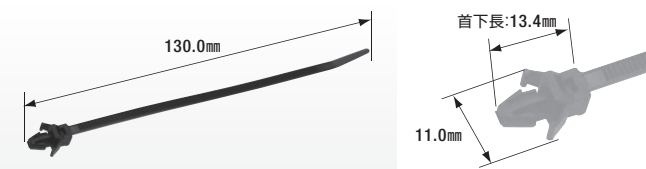

- 適合穴径:φ4.7mm~φ5.0mm
- 板厚:2.3mm
- クランプ可能径:φ1.0mm~φ27.0mm
- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:10本/袋

ECC-1P	コードクランプ	 	ECC-2P	コードクランプ	 
●材質: スチール ●メッキ: クロメート	●製品入数: 50個/袋		●材質: スチール ●メッキ: クロメート	●製品入数: 50個/袋	
ECC-2B	コードクランプ	 	ECC-3P	コードクランプ	 
●材質: スチール ●メッキ: 黒色クロメート	●製品入数: 50個/袋		●材質: スチール ●メッキ: クロメート	●製品入数: 50個/袋	
ECC-3B	コードクランプ	 	ECC-3SP	コードクランプ	 
●材質: スチール ●メッキ: 黒色クロメート	●製品入数: 50個/袋		●材質: ステンレス	●製品入数: 50個/袋	

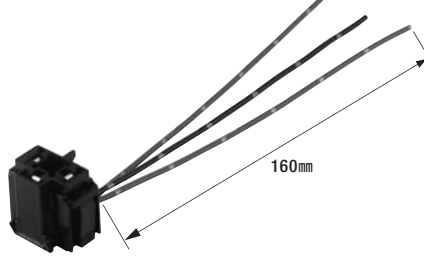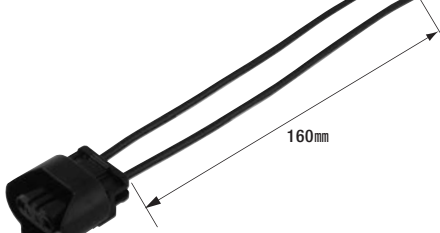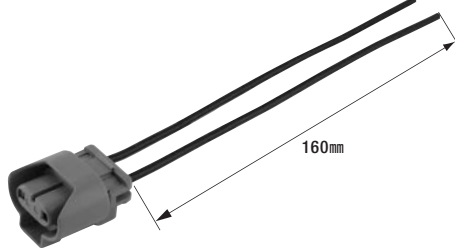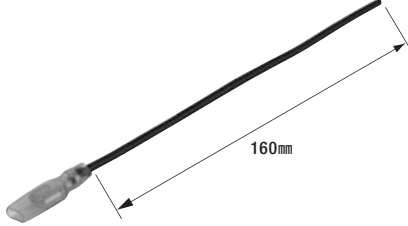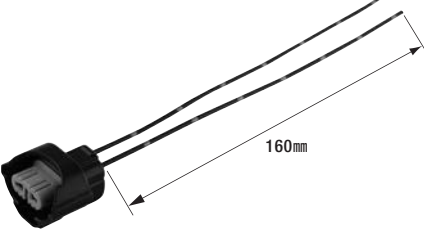LH 4N	ライトバルブ用ハーネス	 	●H4 バルブ用 ●電線サイズ: AVSS1.25mm ² ●製品入数: 5本/袋
LHB 3N	ライトバルブ用ハーネス	 	●HB3 バルブ用 ●電線サイズ: AV2.00mm ² ●製品入数: 3本/袋
LHB 4N	ライトバルブ用ハーネス	 	●HB 4 バルブ用 ●電線サイズ: AV2.00mm ² ●製品入数: 3本/袋
LH 1N	ライトバルブ用ハーネス	 	●H1・H7 バルブ用 ●電線サイズ: AV2.00mm ² ●製品入数: 5本/袋
LH 11N	ライトバルブ用ハーネス	 	●H8・H11 バルブ用 ●電線サイズ: AVSS1.25mm ² ●製品入数: 3本/袋