

B-77N

防水型ミニブレードヒューズホルダー



- 最大許容電流: 25A
- 電線付FUM用簡易防水ヒューズホルダー
- 電線サイズ: AV2.00mm²
- 電線色: 赤/黄
- 電線長: 135mm
- ハウジング色: 黒
- 製品入数: 5本/袋
- ※ヒューズは別売です。

B-93N

ブレードヒューズホルダーセット



- 最大許容電流: 25A
- FU用シングルタイプハウジング(専用端子付)
- B-10ソケット20個同梱
- 2極ハウジング
- ハウジング色: 黒
- 付属電線無し
- 適用工具: FRH-07, B-14, FRC-200, FR-150
- 製品入数: 3組/袋
- ※ヒューズは別売です。

B-94N

ブレードヒューズホルダーセット



- 最大許容電流: 25A(1回路のみ使用時) 30A(2回路同時使用時)
- FU用ダブルタイプハウジング(専用端子付)
- B-10ソケット20個同梱
- 4極ハウジング
- ハウジング色: 黒
- 付属電線無し
- 適用工具: FRH-07, B-14, FRC-200, FR-150
- 製品入数: 3組/袋
- ※ヒューズは別売です。

HR-050

ヒューズブルリンク電線



- 電線サイズ: 0.50mm²
- 許容電流: 16A
- 色: 緑
- 製品入数: 2m×1本/袋

HR-085

ヒューズブルリンク電線



- 電線サイズ: 0.85mm²
- 許容電流: 21A
- 色: 赤
- 製品入数: 2m×1本/袋

HR-125

ヒューズブルリンク電線



- 電線サイズ: 1.25mm²
- 許容電流: 26A
- 色: 黒
- 製品入数: 2m×1本/袋

HR-200

ヒューズブルリンク電線



- 電線サイズ: 2.00mm²
- 許容電流: 35A
- 色: 青
- 製品入数: 2m×1本/袋

HR-300

ヒューズブルリンク電線



- 電線サイズ: 3.00mm²
- 許容電流: 46A
- 色: 白
- 製品入数: 2m×1本/袋

※上記許容電流は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。

カーファスナー

- 適合メーカー: トヨタ・日産・ホンダ・マツダ・スバル
三菱・ダイハツ・スズキ・いすゞ・日野
カワサキ・ヤマハ



CF-1

プッシュリベット



- 取付相手形状: φ6.0mm
- 取付相手板厚: 3.0mm~5.0mm
- ツバ径: φ12.0mm
- 首下長: 13.0mm
- 材質: POM
- 色: 黒
- 製品入数: 10個/袋
- メーカー代表純正(相当)
- 部品番号: P72参照

CF-2


プッシュリベット



- 取付相手形状: φ6.5mm
- 取付相手板厚: 3.0mm~4.5mm
- ツバ径: φ18.0mm
- 首下長: 14.1mm
- 材質: POM
- 色: 黒
- 製品入数: 10個/袋
- メーカー代表純正(相当)
- 部品番号: P72参照

CF-3


プッシュリベット



- 取付相手形状: φ7.0mm
- 取付相手板厚: 4.0mm~6.0mm
- ツバ径: φ15.0mm
- 首下長: 14.0mm
- 材質: POM
- 色: 黒
- 製品入数: 10個/袋
- メーカー代表純正(相当)
- 部品番号: P72参照

CF-4


プッシュリベット



- 取付相手形状: φ8.0mm
- 取付相手板厚: 2.5mm~4.0mm
- ツバ径: φ20.0mm
- 首下長: 12.8mm
- 材質: POM
- 色: 黒
- 製品入数: 10個/袋
- メーカー代表純正(相当)
- 部品番号: P72参照

CF-5


プッシュリベット



- 取付相手形状: φ6.5~7.0mm
- 取付相手板厚: 2.5mm~3.5mm
- ツバ径: φ15.0mm
- 首下長: 13.0mm
- 材質: POM
- 色: 黒
- 製品入数: 10個/袋
- メーカー代表純正(相当)
- 部品番号: P72参照

CF-6


プッシュリベット



- 取付相手形状: φ6.5~7.0mm
- 取付相手板厚: 3.5mm~5.5mm
- ツバ径: φ18.0mm
- 首下長: 15.9mm
- 材質: POM
- 色: 黒
- 製品入数: 10個/袋
- メーカー代表純正(相当)
- 部品番号: P72参照

CF-7


プッシュリベット



- 取付相手形状: φ7.8~8.5mm
- 取付相手板厚: 5.4mm~8.0mm
- ツバ径: φ17.0mm
- 首下長: 15.3mm
- 材質: POM
- 色: 黒
- 製品入数: 10個/袋
- メーカー代表純正(相当)
- 部品番号: P72参照

CF-8

プッシュリベット



- 取付相手形状: φ7.0mm
- 取付相手板厚: 1.5mm~2.5mm
- ツバ径: φ20.0mm
- 首下長: 10.6mm
- 材質: PBT+POM
- 色: 黒
- メーカー代表純正(相当)
- 部品番号: P72参照
- 製品入数: 10個/袋

CF-9


プッシュリベット



- 取付相手形状: φ8.0mm
- 取付相手板厚: 3.7mm~4.7mm
- ツバ径: φ18.0mm
- 首下長: 12.3mm
- 材質: PA6+POM
- 色: 黒
- 製品入数: 10個/袋
- メーカー代表純正(相当)
- 部品番号: P72参照

CF-10

プッシュリベット



- 取付相手形状: φ8.0mm
- 取付相手板厚: 1.5mm~4.0mm
- ツバ径: φ20.0mm
- 首下長: 13.0mm
- 材質: PA6+POM
- 色: 黒
- 製品入数: 10個/袋
- メーカー代表純正(相当)
- 部品番号: P72参照

CF-11 プッシュブリベット

●取付相手形状: φ8.0mm ●首下長:12.0mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:4.2mm ●材質:PA66G+POM ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ16.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照

CF-13 プッシュブリベット

●取付相手形状: φ10.0mm ●首下長:18.8mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:4.0mm~5.5mm ●材質:PA6+POM ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ18.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照

CF-15 プッシュターンリベット

●取付相手形状: φ7.0mm ●首下長:11.5mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:2.0mm~7.0mm ●材質:PBT+POM ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ20.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照

CF-17 スクリベット

●取付相手形状: φ7.0mm ●首下長:13.5mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:5.0mm~6.5mm ●材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ16.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照

CF-19 スクリベット

●取付相手形状: φ8.5mm ●首下長:9.5mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:4.8mm~6.8mm ●材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ17.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照

CF-21 トリムクリップ

●取付相手形状: φ8.5mm ●首下長:13.7mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:1.4mm ●材質:POM ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ18.0mm ●色:白色 ●部品番号:P72参照

CF-12 プッシュブリベットクローズドタイプ

●取付相手形状: φ9.0mm ●首下長:28.1mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:4.3mm ●材質:POM ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ18.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照

CF-14 プッシュターンリベット

●取付相手形状: φ6.0mm ●首下長:11.7mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:3.5mm~5.0mm ●材質:POM ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ14.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照

CF-16 スクリベット

●取付相手形状: φ6.2~7.0mm ●首下長:12.5mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:3.0mm~4.5mm ●材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ15.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照

CF-18 スクリベット

●取付相手形状: φ8.2mm ●首下長:15.5mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:5.4mm~6.4mm ●材質:PP+PA6 ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ20.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照

CF-20 トリムクリップ

●取付相手形状: φ8.5mm ●首下長:13.1mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:0.7mm~1.6mm ●材質:POM ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ18.0mm ●色:白色 ●部品番号:P72参照

CF-22 ブラッシュクリップ

●取付相手形状: φ6.0mm ●首下長:17.0mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:2.0mm~10.4mm ●材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ19.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照

CF-23 アンカークリップ

●取付相手形状: φ7.0mm ●首下長:16.5mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:4.0mm~6.5mm ●材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ20.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照

CF-25 カーファスナーバンド ウイングタイプ

●取付相手形状: φ7.0mm ●全長:170.3mm ●色:黒
 ●取付相手板厚:0.7mm~2.6mm ●バンド幅:8.0mm ●適合メーカー:汎用
 ●クランプ可能径:φ10.0mm~40.0mm ●材質:PP ●製品入数:20本/袋

CF-27 カーファスナーバンド ウイングタイプ

●取付相手形状: φ4.7mm~5.0mm ●全長:130.0mm ●色:乳白色
 ●取付相手板厚:2.3mm ●バンド幅:3.3mm ●適合メーカー:汎用
 ●クランプ可能径:φ1.0mm~27.0mm ●材質:66ナイロン ●製品入数:20本/袋

CF-29 カーファスナーバンド ファーツリータイプ

●取付相手形状: φ4.5mm~5.0mm ●全長:163.0mm ●色:黒
 ●取付相手板厚:3.2mm ●バンド幅:4.0mm ●適合メーカー:汎用
 ●クランプ可能径:φ3.0mm~30.0mm ●材質:66ナイロン ●製品入数:20本/袋

CF-31 スクリューグロメット

●取付相手形状: φ8.5mm ●首下長:8.0mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:0.8mm ●材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ17.0mm ●色:黄色 ●部品番号:P72参照

CF-33 トリムクリップ

●取付相手形状: φ8.5mm ●首下長:13.7mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:0.6mm~1.4mm ●材質:POM ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ16.0mm ●色:白色 ●部品番号:P72参照

CF-24 カーファスナーバンド ウイングタイプ

●取付相手形状: φ5.4mm ●全長:185.0mm ●色:灰色
 ●取付相手板厚:0.7mm~1.8mm ●バンド幅:8.0mm ●適合メーカー:汎用
 ●クランプ可能径:φ10.0mm~43.0mm ●材質:PA6 ●製品入数:20本/袋

CF-26 カーファスナーバンド ウイングタイプ

●取付相手形状: φ9.0mm ●全長:143.0mm ●色:黒
 ●取付相手板厚:0.7mm~2.0mm ●バンド幅:8.0mm ●適合メーカー:汎用
 ●クランプ可能径:φ5.0mm~30.0mm ●材質:PP ●製品入数:20本/袋

CF-28 カーファスナーバンド

●取付相手形状: φ4.5mm~5.0mm ●全長:154.0mm ●色:乳白色
 ●取付相手板厚:2.8mm ●バンド幅:3.5mm ●適合メーカー:汎用
 ●クランプ可能径:φ1.0mm~34.0mm ●材質:66ナイロン ●製品入数:20本/袋

CF-30 アンカークリップ

●取付相手形状: φ7.0mm ●首下長:12.5mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:3.0mm ●材質:PA6 ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ30.0mm ●色:黒 ●部品番号:P72参照



CF-32 トリムクリップ

●取付相手形状: φ10.0mm ●首下長:12.7mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:0.7mm~1.2mm ●材質:POM ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ18.5mm ●色:白色 ●部品番号:P72参照

CF-34 トリムクリップ



●取付相手形状: φ9.0mm ●首下長:8.5mm ●製品入数:10個/袋
 ●取付相手板厚:0.7mm ●材質:POM ●メーカー代表純正(相当)
 ●ツバ径:φ18.0mm ●色:乳白色 ●部品番号:P72参照

CF-35 トリムクリップ



●取付相手形状: φ8.5mm ●首下長: 13.4mm ●製品入数: 10個/袋
●取付相手板厚: 0.7mm~1.6mm ●材質: POM ●メーカー代表純正(相当)
●ツバ径: φ18.0mm ●色: 青色 ●部品番号: P72参照

CF-36 トリムクリップ



●取付相手形状: φ8.5mm ●首下長: 13.1mm ●製品入数: 10個/袋
●取付相手板厚: 0.7mm~1.6mm ●材質: POM ●メーカー代表純正(相当)
●ツバ径: φ18.0mm ●色: 白色 ●部品番号: P72参照

CF-37 ニフラッチ



●取付相手形状: φ8.0mm ●首下長: 9.9mm ●製品入数: 10個/袋
●取付相手板厚: 3.0mm~5.2mm ●材質: PA6 ●メーカー代表純正(相当)
●ツバ径: φ10.9mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

CF-38 プッシュブルリベット



●取付相手形状: φ10.0mm ●首下長: 13.9mm ●製品入数: 10個/袋
●取付相手板厚: 4.7mm~7.8mm ●材質: PBT+POM ●メーカー代表純正(相当)
●ツバ径: φ20.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

CF-39 プッシュブルリベット



●取付相手形状: φ10.0mm ●首下長: 18.0mm ●製品入数: 10個/袋
●取付相手板厚: 3.5mm~6.0mm ●材質: PP-G+POM ●メーカー代表純正(相当)
●ツバ径: φ21.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

CF-40 プッシュブルリベット



●取付相手形状: φ15.0mm ●首下長: 15.8mm ●製品入数: 10個/袋
●取付相手板厚: 4.2mm ●材質: POM ●メーカー代表純正(相当)
●ツバ径: φ22.1mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

CF-41 プッシュブルリベット



●取付相手形状: φ7.0mm ●首下長: 10.8mm ●製品入数: 10個/袋
●取付相手板厚: 1.8mm~5.9mm ●材質: PBT+POM ●メーカー代表純正(相当)
●ツバ径: φ20.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

CF-42 プッシュブルリベット

●取付相手形状: φ7.0mm ●首下長: 10.1mm ●製品入数: 10個/袋
●取付相手板厚: 3.0mm~4.0mm ●材質: POM ●メーカー代表純正(相当)
●ツバ径: φ19.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

CF-43 ブラッシュクリップ

●取付相手形状: φ5.0mm ●首下長: 14.8mm ●製品入数: 10個/袋
●取付相手板厚: 1.5mm~7.5mm ●材質: PA6 ●メーカー代表純正(相当)
●ツバ径: φ12.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

CF-44 ブラッシュクリップ




●取付相手形状: φ7.0mm ●首下長: 12.0mm ●製品入数: 10個/袋
●取付相手板厚: 0.8mm~7.5mm ●材質: PA6 ●メーカー代表純正(相当)
●ツバ径: φ16.0mm ●色: 黒 ●部品番号: P72参照

CF KIT-DX カーファスナー デラックスキット

●質量 0.60kg
●キットサイズ (L)300mm×(W)203mm×(H)40mm


●セット内容

品番	数量	品番	数量	品番	数量	品番	数量
CF-1	5個	CF-7	5個	CF-13	5個	CF-19	5個
CF-2	5個	CF-8	5個	CF-14	5個	CF-20	5個
CF-3	5個	CF-9	5個	CF-15	5個	CF-21	5個
CF-4	5個	CF-10	5個	CF-16	5個	CF-22	5個
CF-5	5個	CF-11	5個	CF-17	5個	CF-23	5個
CF-6	5個	CF-12	5個	CF-18	5個	ケース	1箱


その他

- コードバンド
- コードクランプ
- ライトバルブ用ハーネス

※表記の使用温度範囲(連続使用温度)は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。




ECC-100N コードバンド(標準タイプ)

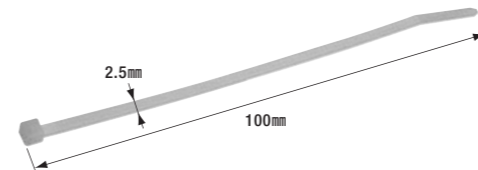


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~85℃
●色: 自然色 ●製品入数: 100本/袋
●結束範囲径: φ1.6mm~φ20.0mm

ECC-100BN コードバンド(耐候タイプ)

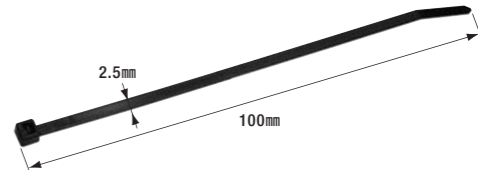


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~105℃
●色: 黒 ●製品入数: 100本/袋
●結束範囲径: φ1.6mm~φ20.0mm

ECC-150N コードバンド(標準タイプ)

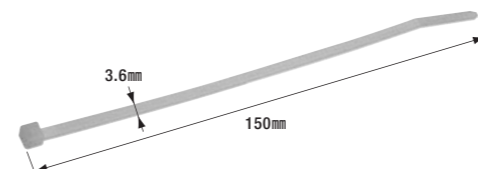


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~85℃
●色: 自然色 ●製品入数: 50本/袋
●結束範囲径: φ5.0mm~φ35.0mm

ECC-150BN コードバンド(耐候タイプ)

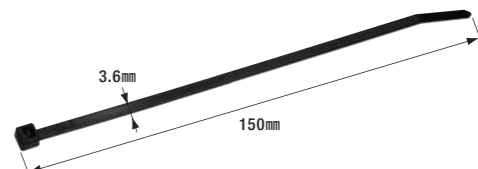


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~105℃
●色: 黒 ●製品入数: 50本/袋
●結束範囲径: φ5.0mm~φ35.0mm

ECC-190N コードバンド(標準タイプ)

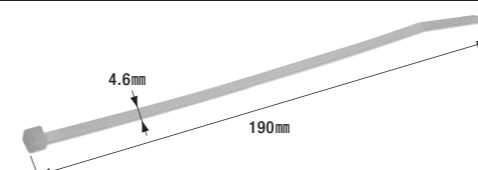


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~85℃
●色: 自然色 ●製品入数: 50本/袋
●結束範囲径: φ5.0mm~φ45.0mm

ECC-190BN コードバンド(耐候タイプ)

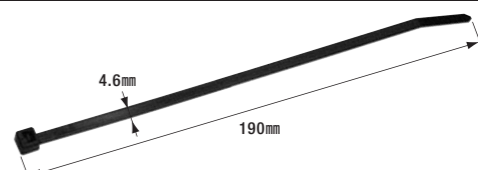


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~105℃
●色: 黒 ●製品入数: 50本/袋
●結束範囲径: φ5.0mm~φ45.0mm

ECC-250N コードバンド(標準タイプ)

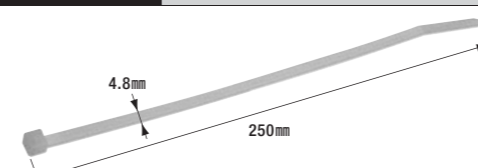


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~85℃
●色: 自然色 ●製品入数: 20本/袋
●結束範囲径: φ5.0mm~φ60.0mm

ECC-250BN コードバンド(耐候タイプ)

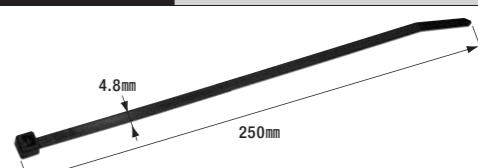


●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~105℃
●色: 黒 ●製品入数: 20本/袋
●結束範囲径: φ5.0mm~φ60.0mm

ECC-350N コードバンド(標準タイプ)

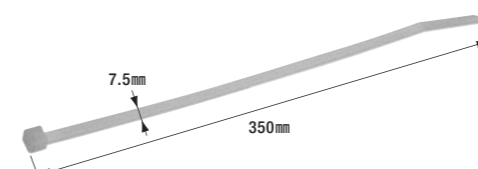

●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~85℃
●色: 自然色 ●製品入数: 10本/袋
●結束範囲径: φ5.0mm~φ90.0mm

ECC-350BN コードバンド(耐候タイプ)

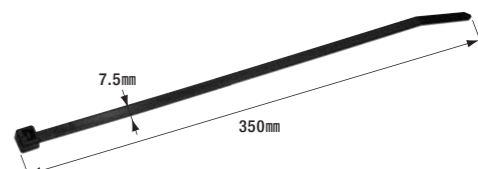

●材質: 66ナイロン ●使用温度範囲: -40~105℃
●色: 黒 ●製品入数: 10本/袋
●結束範囲径: φ5.0mm~φ90.0mm